

The background of the advertisement is a grayscale photograph of a modern interior. On the left, a white shelf holds two decorative items: a vase with a stylized plant and a zebra figurine. To the right, a large window with a white frame looks out onto a bright, possibly snowy, outdoor scene. In the foreground, a white vertical radiator is visible. The overall aesthetic is clean and minimalist.

termorad®

"ALUMINIUM HEIZKÖRPER"

www.termorad.com.tr



“ ALUMINIUM HEIZKÖRPER ”

SSG Alüminyum, eine der bekanntesten Marken der Aluminiumbranche, hat mit der 1994 gegründeten Marke Termorad einen innovativen Schritt in die Heizkörperbranche getan.


SSG Alüminyum, eine der bekanntesten Marken der Aluminiumbranche, hat mit der 1994 gegründeten Marke Termorad einen innovativen Schritt in die Heizkörperbranche getan. Termorad hat das Prinzip der Änderung des klassischen Plattenheizkörperkonzepts vom ersten Tag seiner Einführung an übernommen. Mit seinen dekorationsbegleitenden Designprodukten, der Branchenperspektive und seiner starken Referenz im Aluminiumbereich hat es in kurzer Zeit eine starke Position in der Branche erlangt.

Termorad ist sich bewusst, dass Produkte der neuen Generation für eine nachhaltige Zukunft mit der Natur vereinbar sein sollten, insbesondere auf dem Weltmarkt, in diesem Zusammenhang wurde durch die ArGe Arbeiten, erste und einzige umweltfreundlichste Aluminiumplatte Heizkörper-Herstellers der Türkei. Termorad lässt mit seiner Energieeffizienz und seiner umweltfreundlichen Produktionsphilosophie keine Details aus und unternimmt entschlossene Schritte, um eine internationale Marke mit den Innovationen zu werden, die es auf dem Gebiet der Aluminiumheizkörper eingeführt hat, und setzt seine Arbeit mit den warmen Lösungen fort, die die Dekoration begleiten.

Mission

Termorad einschließlich der Türkei soll die wertvollsten und am meisten bevorzugten Aluminiumplatte Heizkörper-Hersteller in seiner Geographie sein und weiterhin setzen in Einklang mit den Zielen arbeiten, damit sie diese Mission zu erfüllen.

- ArGe -Investitionen auf der Grundlage der Produktionsphilosophie tätigen und ständig innovative Produkte entwickeln.
- Neue technologische Entwicklungen verfolgen und neue Ideen hervorbringen, die den Sektor lenken können.
- Höchste Effizienz in allen Produktionsprozessen zu gewährleisten.
- Optimale Nutzung der aufgebaute Produktionskapazität der Marke und das meiste aus den Referenzen von SSG Aluminium herausholen.
- Die höchste Zufriedenheit aller Mitarbeiter und Kunden zu gewährleisten.

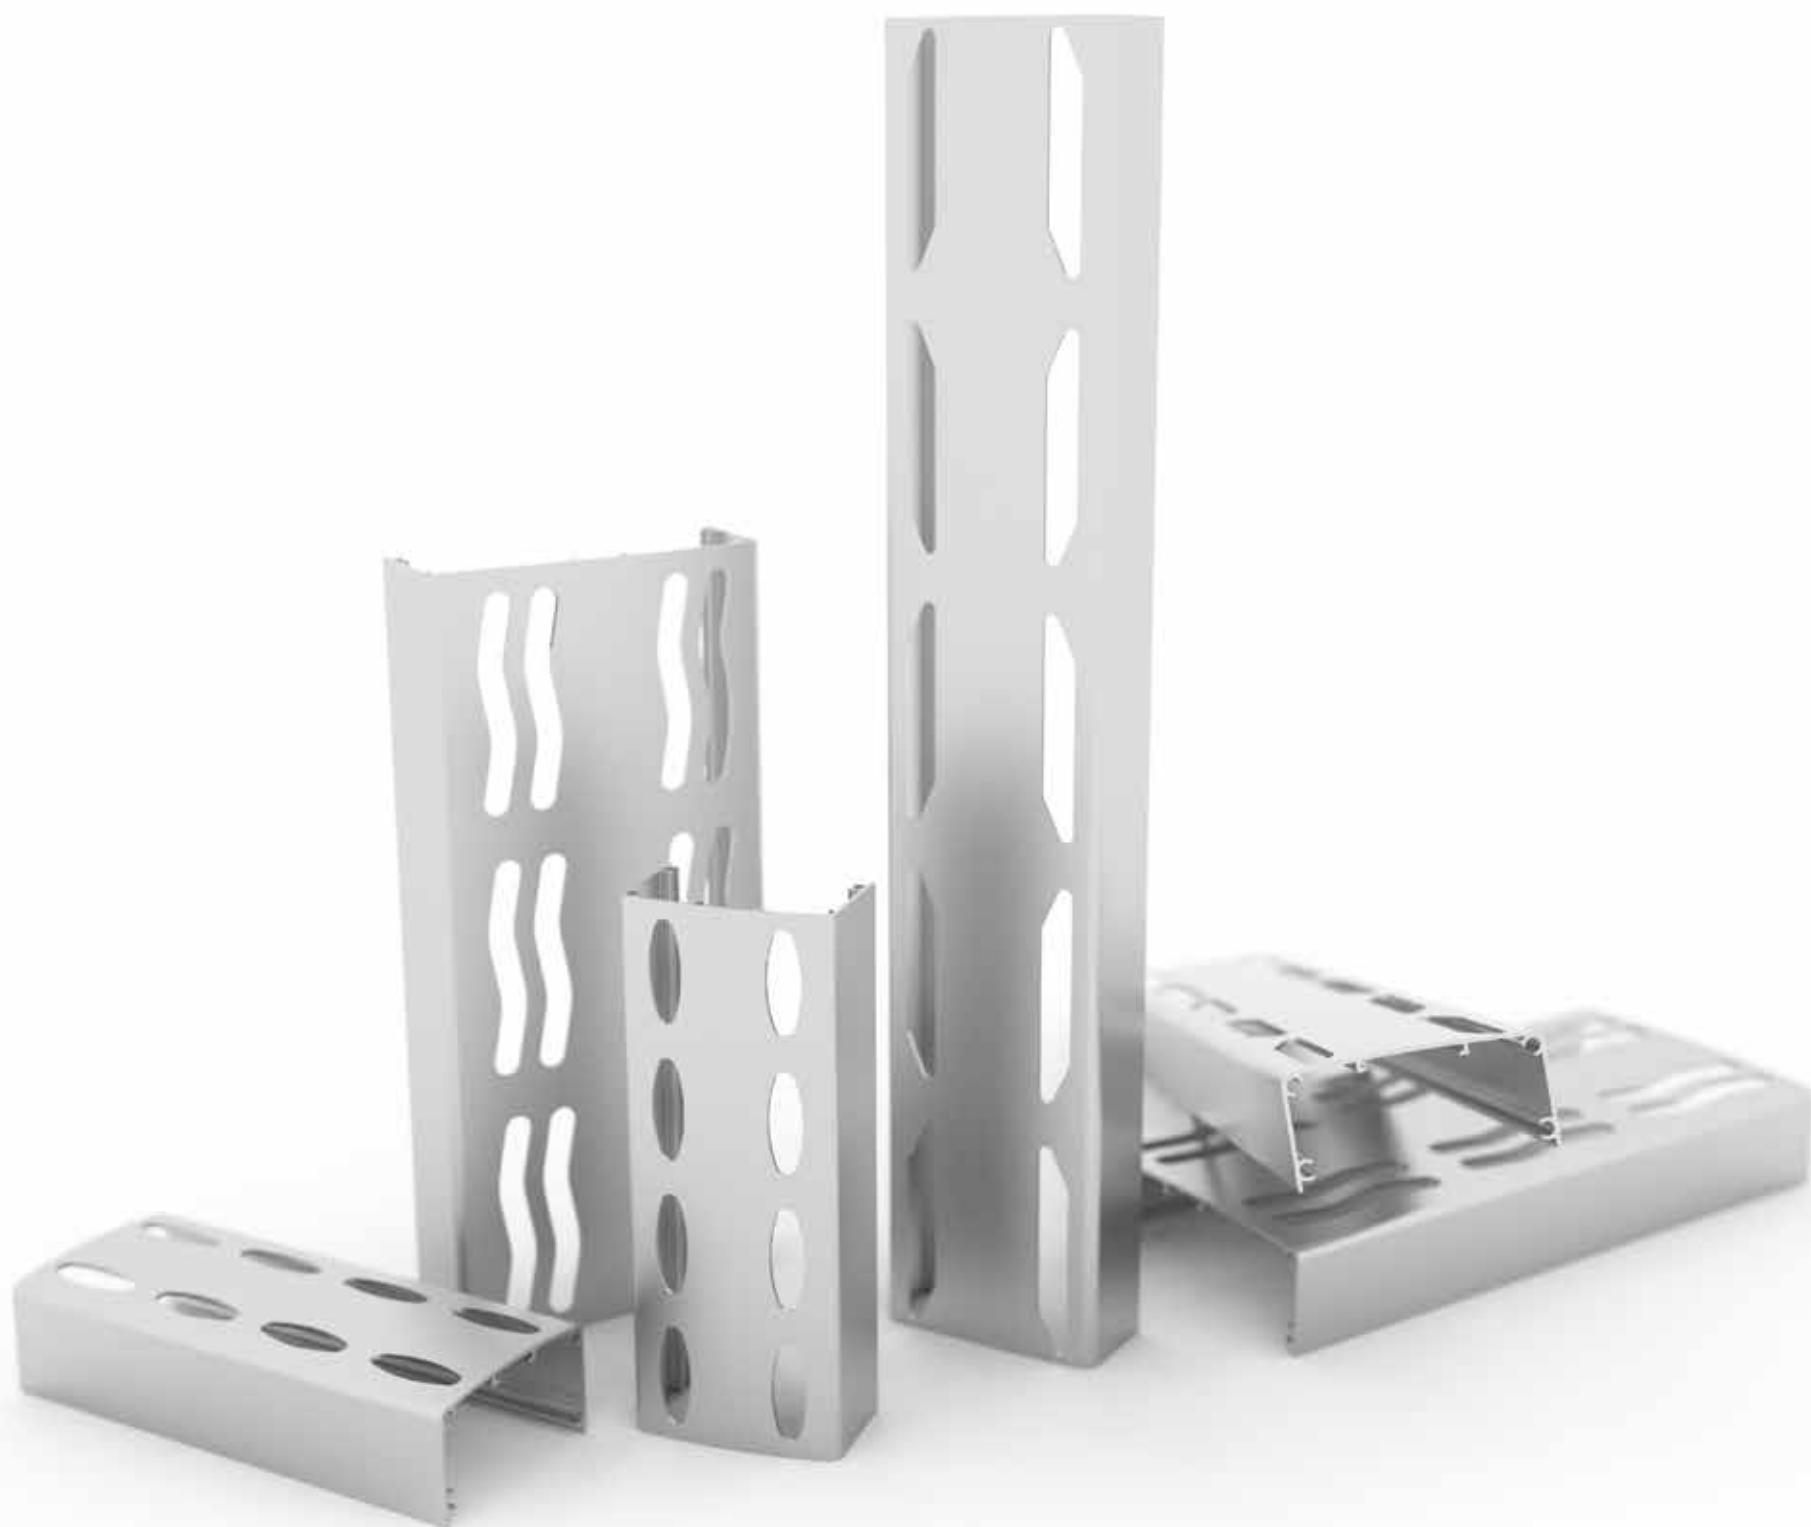

Vision

Termorad strebt an, ein nationaler Hersteller von Aluminium-Plattenheizkörpern zu werden, der mit den Werten, die er auf dem Weltmarkt präsentiert, nachhaltig wächst, aufgrund seiner Wettbewerbsfähigkeit bevorzugt wird und als strategischer Partner vertrauenswürdig ist, der für die Umwelt und die Menschen sensibel ist. Diese Vision wurde unter bestimmten Überschriften gesammelt, um der Marke und der Branche zu dienen.

- Nachhaltiger Wachstumstrend.
- Beispielhafte Servicekonzept.
- Umfangreiches Vertriebsnetz.
- Entwicklung eines loyalen Kundenverständnisses.
- Das Verständnis von Personal, das sich entwickelt und Mehrwert schaffen will.
- Professionelles Management mit modernen Managementprinzipien



Werte und Prinzipien

Termorad ist sich als Institution bewusst, dass es seriös und zuverlässig sein muss, die erlangten Werte zu schützen, auf Weltstandards zu arbeiten und das hohe Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Welt und der türkischen Öffentlichkeit nicht zu vergessen. Aus diesem Grund hat "Quality in Service and Production" den Slogan intern übernommen, war in dieser Hinsicht immer ein Pionier.

Ehrlichkeit

In all seinen Aktivitäten, Regierung, Kunden, Stakeholder, Mitarbeiter, Partner, Unter- und Unterbranche, um immer ehrlich zu sein.

Respekt für die Umwelt

Bei allen Aktivitäten darauf achten, die Natur zu schützen.

Mitarbeiter beaufsichtigen

Aufrechterhaltung des inneren sozialen Gleichgewichts unter allen Umständen.

Kunden Priorität

Kundenwünsche zuerst erfüllen.

Qualität unter allen Bedingungen

Immer Qualität im Vordergrund und immer bemüht, besser zu produzieren, auch wenn der Kunde mit dem Gegebenen zufrieden ist.



Partizipatives Management

Die Beteiligung der Mitarbeiter an Entscheidungsprozessen sicherstellen.

Erfolg und Misserfolg teilen

Teamwork als institutionalisierte Struktur an erster Stelle halten und Gewinne, Verluste, Erfolge und Misserfolge gemeinsam nutzen



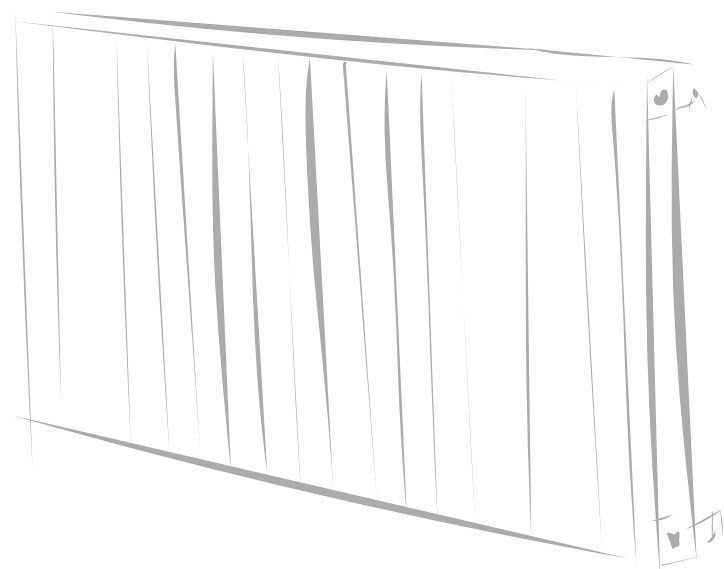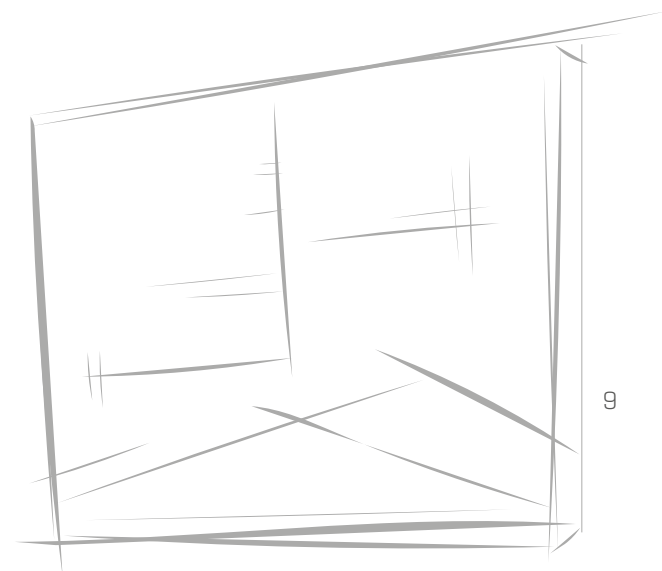



Produktionsstätte

Termorad arbeitet weiterhin mit der Mission, der größte Hersteller von Aluminium-Plattenheizkörpern in der Region zu sein, in der es sich befindet. Einer der wichtigsten Industriestädte der Türkei, die integrierte Struktur der Produktion in modernen Einrichtungen auf 10.000 m² geschlossene Fläche in Konya, den Heimtextilien Produkte, die ästhetischen Bereich hinzufügen und die Herstellung von Aluminium durch die Referenz SSG mit voller Kapazität weiter.





Produktionsphilosophie

Termorad bietet dem Markt qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen mit wertschöpfenden, umweltfreundlichen Lean-Produktionstechniken, die auf fortschrittlicher Technologie und wettbewerbsfähigen Kosten beruhen. Mit der Mission, einen starken und dauerhaften Platz auf dem sich ständig verändernden und sich entwickelnden Weltmarkt zu haben, werden ArGe-Investitionen mit der Produktionsphilosophie fortgesetzt.



termorad®
"ALUMINIUM HEIZKÖRPER"

Produkte


Plattenheizkörper sind als die schwierigsten Teile bekannt, um sich an architektonische Gestaltung und Dekoration anzupassen. Plattenheizkörper werden als ein ästhetisch weit entferntes Objekt der Häuser angesehen, da sie in der Regel in einer Farbe und einem Typ hergestellt werden, nicht verlegt werden können und keine Möglichkeit besteht, mit den Möbeln in Einklang zu kommen. Termorad hingegen verleiht der Branche mit seiner ästhetischen Produktgruppe einen Unterschied, verleiht den Räumen, die Plattenheizkörper bevorzugen, Tiefe und Integrität und ermöglicht es, mit seinen warmen Lösungen einen angenehmen Touch im Design einzufangen.




ALEOS SERIE

"Das Werk eines warmen Gedankens"

termorad[®]
"ALUMINIUM HEIZKÖRPER"

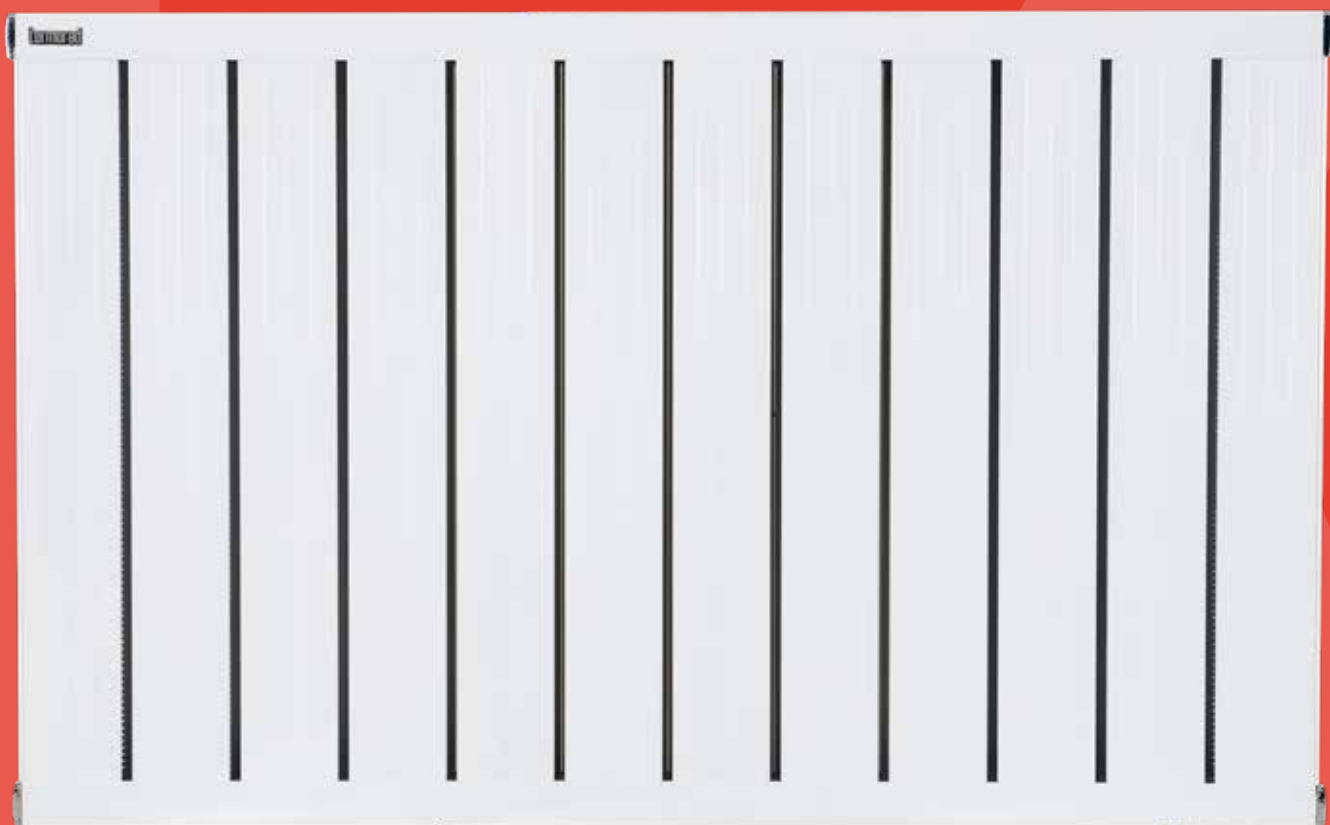

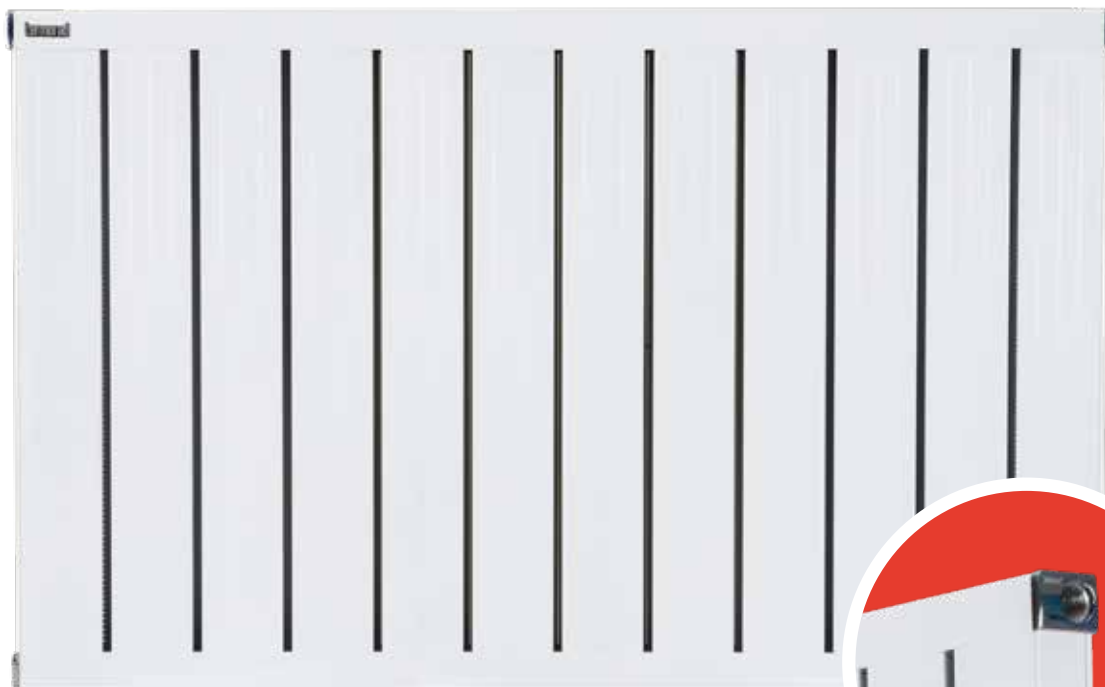

ALEOS

ALEOS, das klassischste Produkt der Termorad-Produktgruppe, schmückt Ihr Zuhause mit Respekt vor der Natur, gesundem, lang anhaltendem und warmem Denken dank des bei seiner Herstellung verwendeten Aluminiummaterials. Die Struktur- und Farboptionen außerhalb von herkömmlichen Plattenheizkörpern helfen Ihnen dabei, Ihren Innenausstattungskompositionen neue Ideen hinzuzufügen, indem Sie 80 mm Plattenbreite und 40 mm Tiefe hinzufügen, um Ihr Dekorationsportfolio zu bereichern.

FARBAUSWAHL



RAL9016
Deck Weiß



RAL1013
Creme



RAL7045
Textur Grau



Kirsche



Mahagoni



Helles
Holz



Dunkles
Holz





MINALEOS

MINALEOS, entwickelt von Aleos Series für enge Räume (hinter Türen, über Säulen usw.), bietet eine warme Lösung für Ihre Räume, indem das Raumproblem mit seinem minimalistischen Charakter von 50 mm Scheibenbreite und 36 mm Tiefe beseitigt wird. Es minimiert das Heizproblem mit seiner maximalen Anzahl von Platten für enge Räume.

FARBAUSWAHL



RAL9010
Bruch Weiss



Inox Serie
Spezieller Farbe





ALEOS+

ALEOS + wurde von den Klimazonen der Ägäis und des Mittelmeers inspiriert und für diese Regionen entwickelt und ist mit seiner ergonomischen Struktur und den technischen Merkmalen das neueste Mitglied der Aleos-Serie. ALEOS + bietet Wärmemöglichkeiten in verschiedenen Größen mit 100 mm Scheibenbreite und 36 mm Tiefen und es pflegt das Klima Ihres Hauses durch perfekte Harmonie mit der Installationsstruktur der Regionen.

FARBAUSWAHL



RAL9010
Bruch Weiss




Inox Serie
Spezieller Farbe





ALEOS

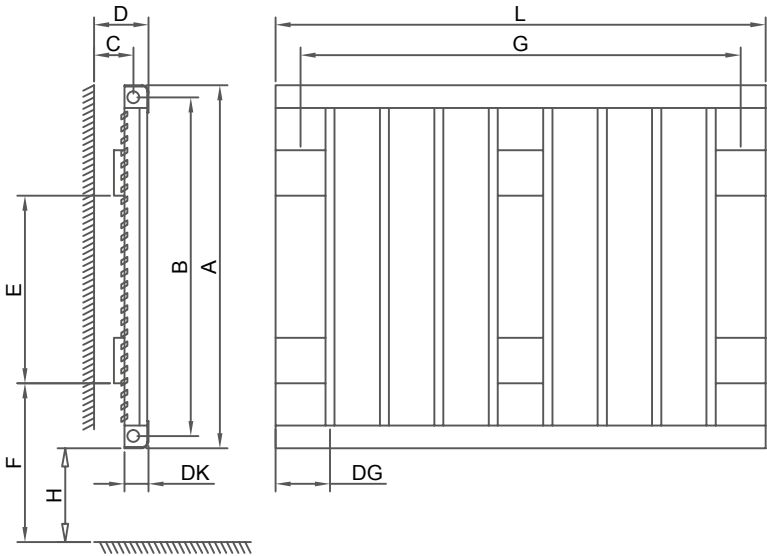

Heizkörper Modell


ALEOS (ALS)

24

Zweig Achse (B)	Heizkörper Höhe (A) - 35 mm
Zwischen Wand und Achse (C)	68 mm / 48 mm
Wandheizkörper vorne (D)	98 mm / 78 mm
Aufhänger Achse (E)	Heizkörper Höhe (A) - 195 mm
Boden - Konsolenunterpunkt (F)	H (Gewünschte Höhe des Heizkörpers vom Boden) + 70 mm
Platten Dicke (DK)	40 mm
Platten Breite (DG)	80 mm
Breite (L)	Bei allen Modelltypen (Plattenanzahl X 80 mm) + 5 mm (3-37 Platte)
Zwischen den Aufhänger (G)	Bei allen Modelltypen (Plattenanzahl X 80 mm) - 80 mm (3-37 Platte)

Modell Typ	Heizkörper Höhe(A)	Zweig Achse(B)	Aufhänger Achse (E)	75°C - 65°C Δt 50°C	90°C - 70°C Δt 60°C
				1 Platte kCal / Watt	1 Platte kCal / Watt
ALS 375	375	340	145	56 / 65	75 / 87
ALS 450	450	415	220	67 / 78	90 / 104
ALS 525	525	490	295	78 / 91	105 / 122
ALS 600	600	565	370	90 / 104	120 / 139
ALS 750	750	715	520	113 / 131	151 / 175
ALS 825	825	790	595	124 / 145	166 / 193
ALS 900	900	865	670	136 / 158	182 / 212
ALS 1000	1000	965	770	152 / 177	203 / 237
ALS 1300	1300	1265	1070	201 / 234	270 / 314
ALS 1600	1600	1565	1370	253 / 294	340 / 395
ALS 1900	1900	1865	1670	308 / 358	413 / 481
ALS 2200	2200	2165	1970	365 / 424	491 / 571

MiNALEOS

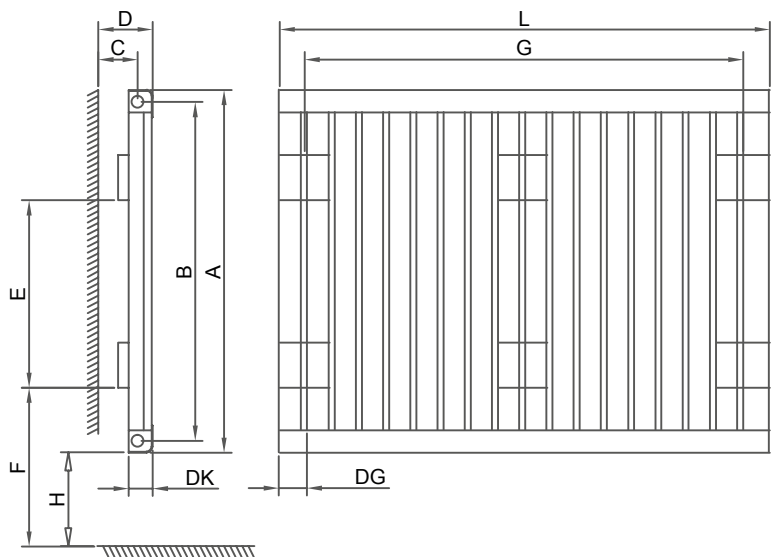


Heizkörper Modell

MiNALEOS (MLS)

Zweig Achse (B)	Heizkörper Höhe (A) - 40 mm
Zwischen Wand und Achse (C)	75 mm / 55 mm
Wandheizkörper vorne (D)	98 mm / 78 mm
Aufhänger Achse (E)	Heizkörper Höhe (A) - 195 mm
Boden - Konsolenunterpunkt (F)	H (Gewünschte Höhe des Heizkörpers vom Boden) + 70 mm
Platten Dicke (DK)	36 mm
Platten Breite (DG)	50 mm
Breite (L)	Bei allen Modelltypen (Plattenanzahl X 50 mm) + 5 mm (5-60 Platte)
Zwischen den Aufhänger (G)	Bei allen Modelltypen (Plattenanzahl X 50 mm) - 50 mm (5-60 Platte)

Modell Typ	Heizkörper Höhe(A)	Zweig Achse(B)	Aufhänger Achse (E)	75°C - 65°C Δt 50°C	90°C - 70°C Δt 60°C
				1 Platte kCal / Watt	1 Platte kCal / Watt
MLS 375	375	335	145	32 / 37	40 / 47
MLS 450	450	410	220	38 / 44	48 / 56
MLS 525	525	485	295	44 / 51	55 / 64
MLS 600	600	560	370	50 / 58	63 / 73
MLS 750	750	710	520	61 / 71	77 / 90
MLS 825	825	785	595	67 / 78	84 / 98
MLS 900	900	860	670	73 / 85	91 / 106
MLS 1000	1000	960	770	80 / 93	101 / 117
MLS 1100	1100	1060	870	88 / 102	110 / 128
MLS 1250	1250	1210	1020	99 / 115	124 / 145

ALEOS +

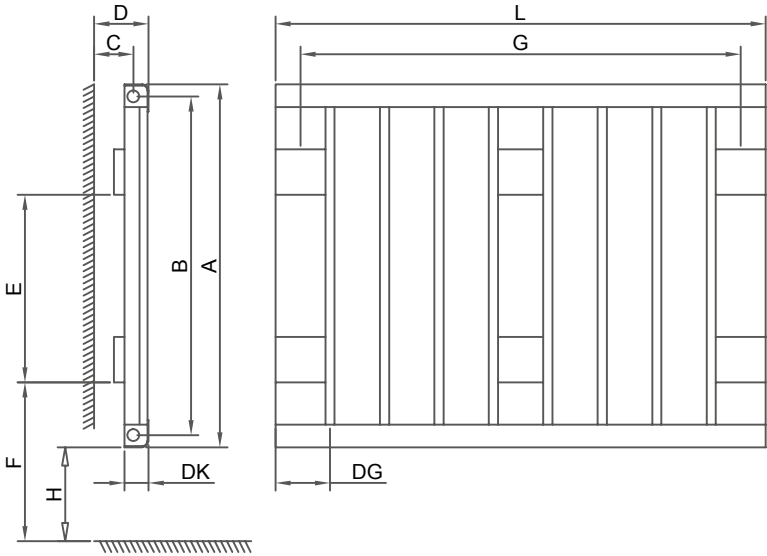

Heizkörper Modell

ALEOS + (ALS+)

26

Zweig Achse (B)	Heizkörper Höhe (A) - 40 mm
Zwischen Wand und Achse (C)	75 mm / 55 mm
Wandheizkörper vorne (D)	98 mm / 78 mm
Aufhänger Achse (E)	Heizkörper Höhe (A) - 195 mm
Boden - Konsolenunterpunkt (F)	H (Gewünschte Höhe des Heizkörpers vom Boden) + 70 mm
Platten Dicke (DK)	36 mm
Platten Breite (DG)	100 mm
Breite (L)	Bei allen Modelltypen (Plattenanzahl X 100 mm) + 5 mm (3-30 Platte)
Zwischen den Aufhänger (G)	Bei allen Modelltypen (Plattenanzahl X 100 mm) - 100 mm (3-30 Platte)


Modell Typ	Heizkörper Höhe(A)	Zweig Achse(B)	Aufhänger Achse (E)	75°C - 65°C Δt 50°C	90°C - 70°C Δt 60°C
				1 Platte kCal / Watt	1 Platte kCal / Watt
ALS+ 375	375	335	145	55 / 64	69 / 80
ALS+ 450	450	410	220	65 / 75	81 / 95
ALS+ 525	525	485	295	74 / 87	94 / 109
ALS+ 600	600	560	370	84 / 98	106 / 123
ALS+ 750	750	710	520	103 / 120	130 / 151
ALS+ 825	825	785	595	112 / 131	141 / 164
ALS+ 900	900	860	670	122 / 142	153 / 178
ALS+ 1000	1000	960	770	134 / 156	169 / 196
ALS+ 1300	1300	1260	1070	171 / 199	215 / 250
ALS+ 1600	1600	1560	1370	207 / 241	260 / 303
ALS+ 1900	1900	1860	1670	243 / 282	305 / 355
ALS+ 2200	2200	2160	1970	279 / 324	350 / 408




EVENOS SERIE

"Warme Eleganz"

termorad[®]
"ALUMINIUM HEIZKÖRPER"

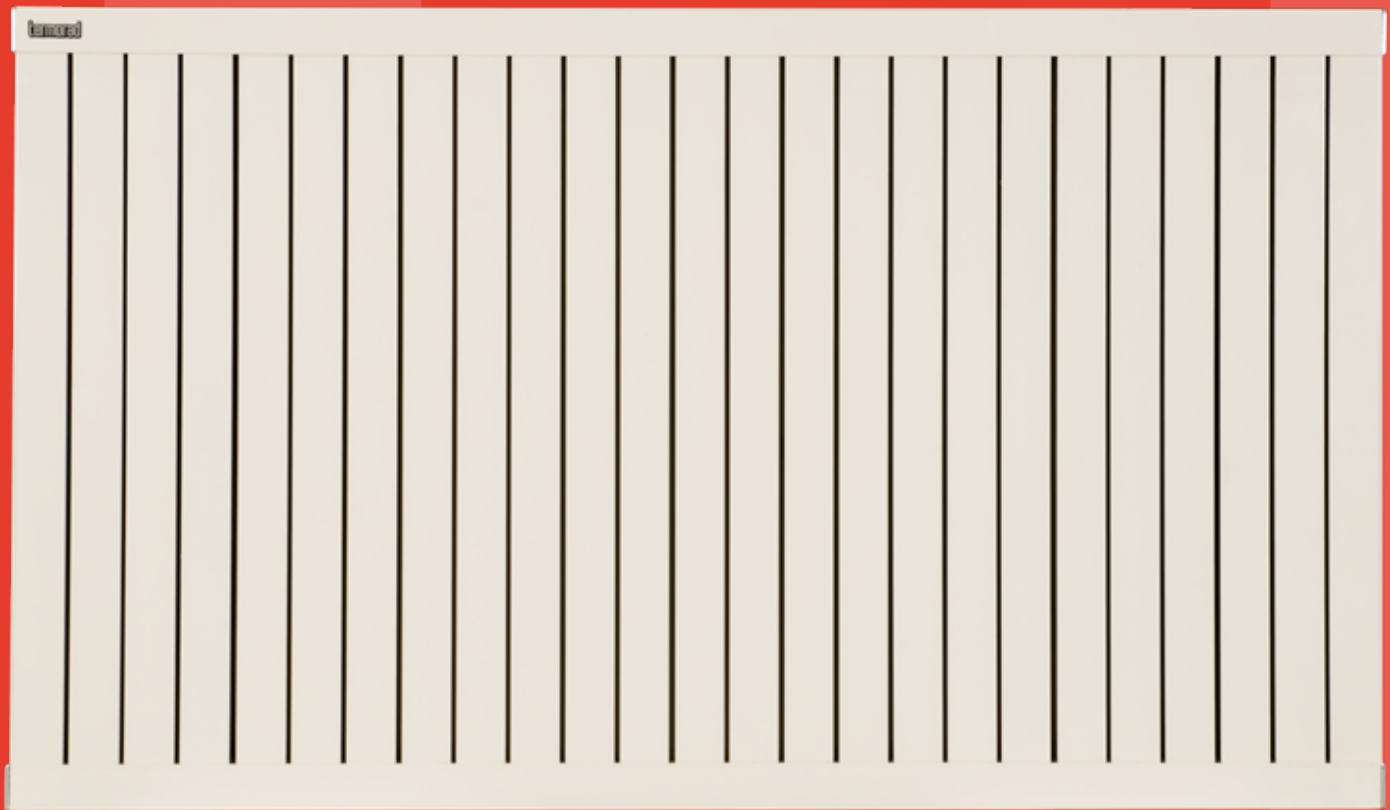

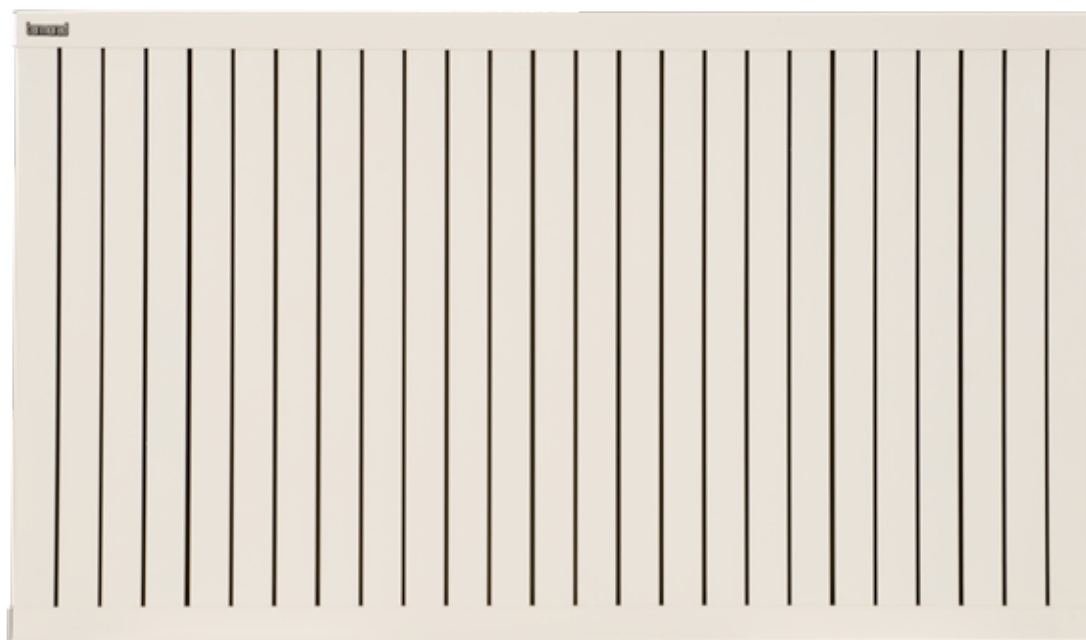

EVENOS

EVENOS sorgt für eine angenehme Erwärmung, indem es Ihren Räumen ein elegantes und ästhetisches Aussehen verleiht; Mit seiner schlanken Struktur, die 2 Platten anstelle von 1 Platte fasst, bietet es mit seiner Eleganz einen hohen thermischen Stromverbrauch.. Mit einer Breite von 40 mm und einer Tiefe von 60 mm bietet es optimale Lösungen für Ihre Räume mit geeigneten Typen- und Größenoption.

FARBAUSWAHL



RAL9016
Deck Weiß



RAL1013
Creme



RAL7045
Textur Grau



Kirsch



Mahagoni




Helles
Holz



Dunkles
Holz



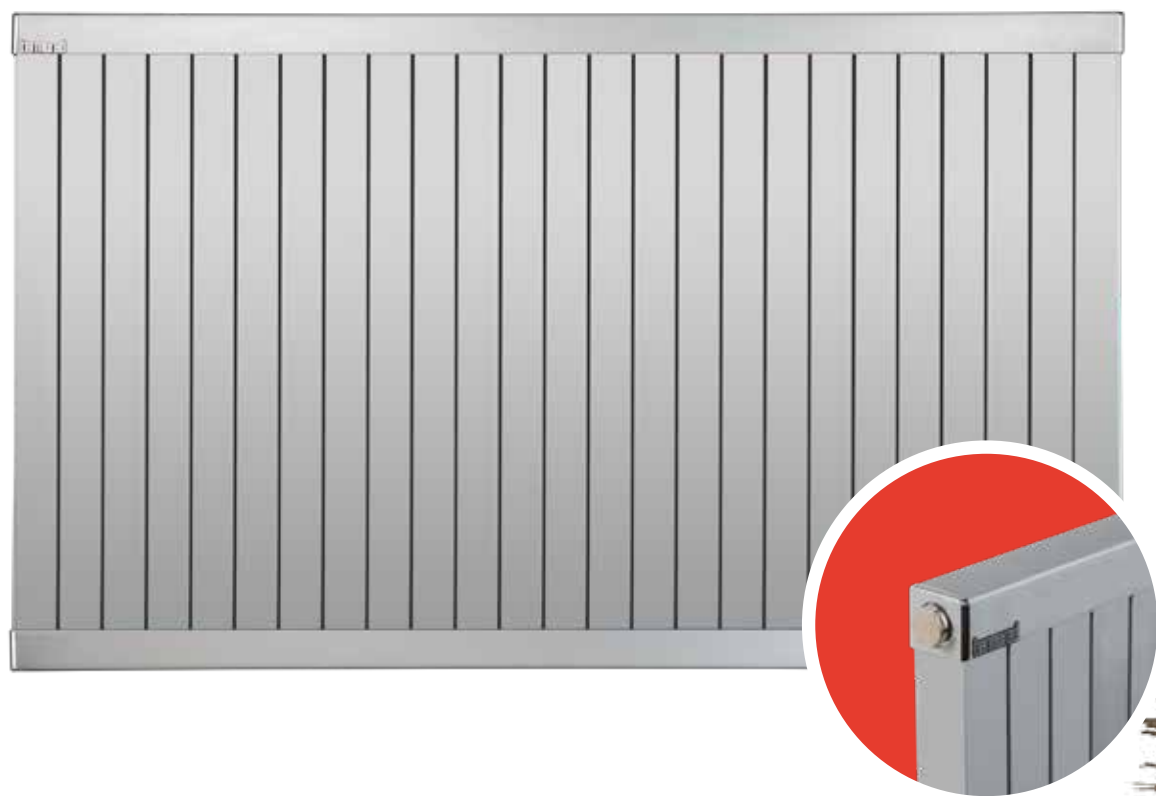

EVENOS SLIM

EVENOS SLIM, ein Design, das sich von Minimalisten nicht fassen lässt, zeigt die Eleganz mit 40 mm Plattenbreite und 40 mm Tiefe wie das erste Produkt der Serie. Sie können so schnell wie möglich zu den Momenten wechseln, die Sie aufwärmen. Mit seinem kubischen Design und zwei verschiedenen Farboptionen wird es Teil von Familien, die Schlichtheit und Eleganz in der Inneneinrichtung bevorzugen.

FARBAUSWAHL




RAL9010
Edelweiss



Matt
Eloxiert



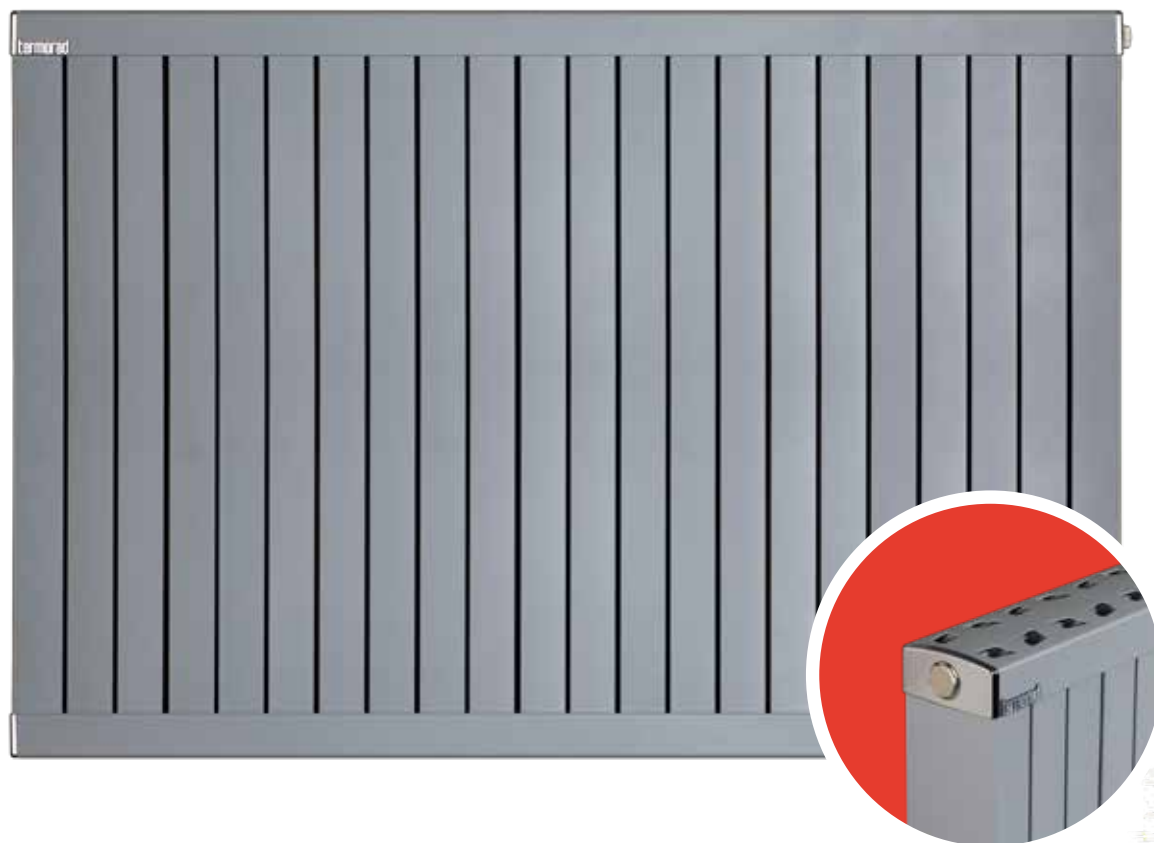

EVENOS+

EVENOS + ist dünn, edel, und auch Warmblütig... Mit einer Plattenbreite von 40 mm und einer Plattentiefe von 80 mm ähnelt es auf den ersten Blick den Modellen der Evenos-Serie, strahlt jedoch so viel Wärme wie ein Vulkan um sich herum aus. Dank seiner hohen Kalorienwerte minimiert es die Aufheizzeit der Umgebung und ermöglicht es Ihnen, eine ungewöhnliche Dekoration mit 7 verschiedenen Farboptionen zu hosten.

FARBAUSWAHL



RAL9016
Deck Weiß



RAL1013
Creme



RAL7045
Textur Grau



Kirsch



Mahagoni




Helles
Holz



Dunkles
Holz



EVENOS

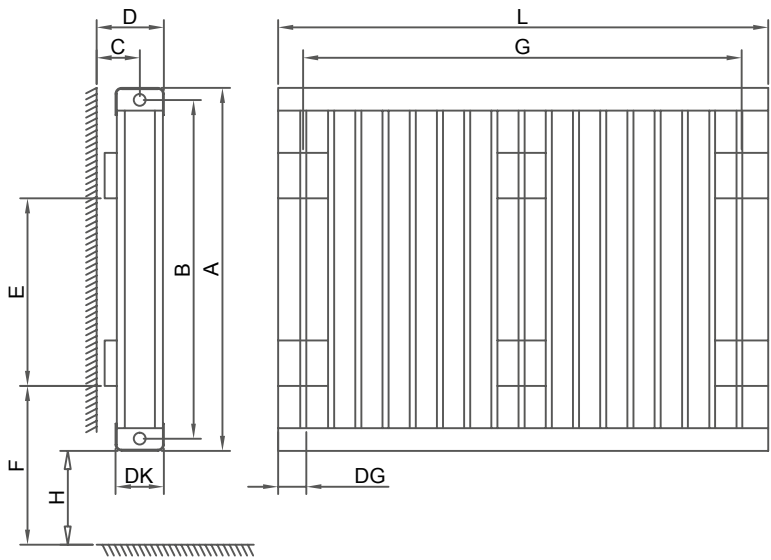

Heizkörper Modell


EVENOS (EVN)

36

Zweig Achse (B)	Heizkörper Höhe (A) - 40 mm
Zwischen Wand und Achse (C)	90 mm / 70 mm
Wandheizkörper vorne (D)	120 mm / 100 mm
Aufhänger Achse (E)	Heizkörper Höhe (A) - 195 mm
Boden - Konsolenunterpunkt (F)	H (Gewünschte Höhe des Heizkörpers vom Boden) + 70 mm
Platten Dicke (DK)	60 mm
Platten Breite (DG)	40 mm
Breite (L)	Bei allen Modelltypen (Plattenanzahl X 40 mm) + 5 mm (8-75 Platte)
Zwischen den Aufhänger (G)	Bei allen Modelltypen (Plattenanzahl X 40 mm) - 40 mm (8-75 Platte)

Modell Typ	Heizkörper Höhe(A)	Zweig Achse(B)	Aufhänger Achse (E)	75°C - 65°C Δt 50°C	90°C - 70°C Δt 60°C
				1 Platte kCal / Watt	1 Platte kCal / Watt
EVN 375	375	335	145	37 / 43	46 / 54
EVN 450	450	410	220	44 / 51	55 / 64
EVN 525	525	485	295	51 / 60	65 / 75
EVN 600	600	560	370	59 / 68	74 / 86
EVN 750	750	710	520	74 / 86	93 / 108
EVN 825	825	785	595	81 / 95	103 / 120
EVN 900	900	860	670	89 / 104	113 / 131
EVN 1000	1000	960	770	100 / 116	126 / 147
EVN 1100	1100	1060	870	111 / 129	140 / 163
EVN 1250	1250	1210	1020	127 / 148	161 / 188

EVENOS SLIM

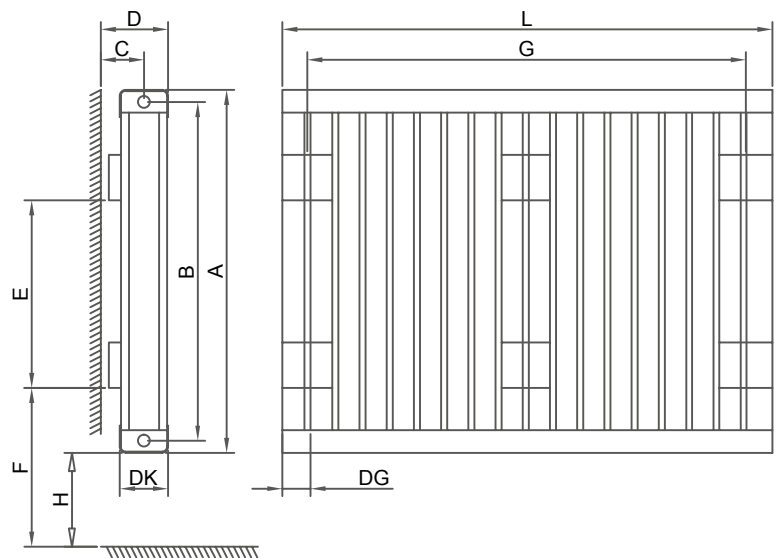


Heizkörper Modell

EVENOS SLIM (EVN S)

Zweig Achse (B)	Heizkörper Höhe (A) - 42 mm
Zwischen Wand und Achse (C)	80 mm / 60 mm
Wandheizkörper vorne (D)	100 mm / 80 mm
Aufhänger Achse (E)	Heizkörper Höhe (A) - 195 mm
Boden - Konsolenunterpunkt (F)	H (Gewünschte Höhe des Heizkörpers vom Boden) + 70 mm
Platten Dicke (DK)	40 mm
Platten Breite (DG)	40 mm
Breite (L)	Bei allen Modelltypen (Plattenanzahl X 40 mm) + 5 mm (8-75 Platte)
Zwischen den Aufhänger (G)	Bei allen Modelltypen (Plattenanzahl X 40 mm) - 40 mm (8-75 Platte)

Modell Typ	Heizkörper Höhe(A)	Zweig Achse(B)	Aufhänger Achse (E)	75°C - 65°C Δt 50°C	90°C - 70°C Δt 60°C
				1 Platte kCal / Watt	1 Platte kCal / Watt
EVN S 375	375	333	145	33 / 38	41 / 48
EVN S 450	450	408	220	38 / 45	47 / 55
EVN S 525	525	483	295	44 / 51	55 / 64
EVN S 600	600	558	370	49 / 57	60 / 70
EVN S 750	750	708	520	59 / 69	74 / 86
EVN S 825	825	783	595	64 / 74	90 / 105
EVN S 900	900	858	670	68 / 79	95 / 110
EVN S 1000	1000	958	770	74 / 86	104 / 121
EVN S 1250	1250	1208	1020	87 / 102	120 / 139

EVENOS+

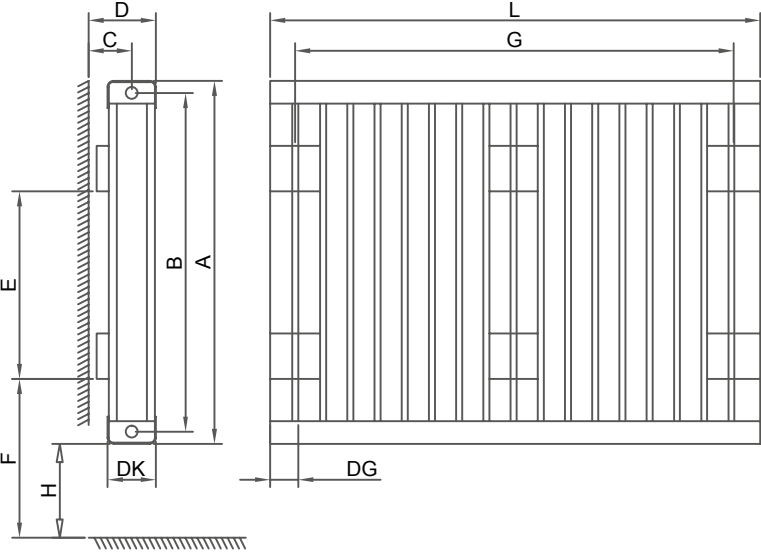

Heizkörper Modell

EVENOS + (EVN+)

38

Zweig Achse (B)	Heizkörper Höhe (A) - 40 mm
Zwischen Wand und Achse (C)	100 mm / 80 mm
Wandheizkörper vorne (D)	140 mm / 120 mm
Aufhänger Achse (E)	Heizkörper Höhe (A) - 195 mm
Boden - Konsolenunterpunkt (F)	H (Gewünschte Höhe des Heizkörpers vom Boden) + 70 mm
Platten Dicke (DK)	80 mm
Platten Breite (DG)	40 mm
Breite (L)	Bei allen Modelltypen (Plattenanzahl X 40 mm) + 5 mm (8-75 Platte)
Zwischen den Aufhänger (G)	Bei allen Modelltypen (Plattenanzahl X 40 mm) - 40 mm (8-75 Platte)


Modell Typ	Heizkörper Höhe(A)	Zweig Achse(B)	Aufhänger Achse (E)	75°C - 65°C Δt 50°C	90°C - 70°C Δt 60°C
				1 Platte kCal / Watt	1 Platte kCal / Watt
EVN + 375	375	335	145	41 / 47	52 / 61
EVN + 450	450	410	220	48 / 56	61 / 71
EVN + 525	525	485	295	55 / 64	71 / 82
EVN + 600	600	560	370	62 / 72	79 / 93
EVN + 750	750	710	520	76 / 88	97 / 112
EVN + 825	825	785	595	82 / 96	105 / 122
EVN + 900	900	860	670	89 / 103	113 / 131
EVN + 1000	1000	960	770	97 / 113	123 / 143
EVN + 1250	1250	1210	1020	120 / 139	152 / 177
EVN + 1600	1600	1560	1370	141 / 164	178 / 207
EVN + 1750	1750	1710	1520	150 / 175	190 / 221



EXTENS SERIE

"Gemütlicher Traum der kalten Jahreszeiten"

termorad[®]
"ALUMINIUM HEIZKÖRPER"

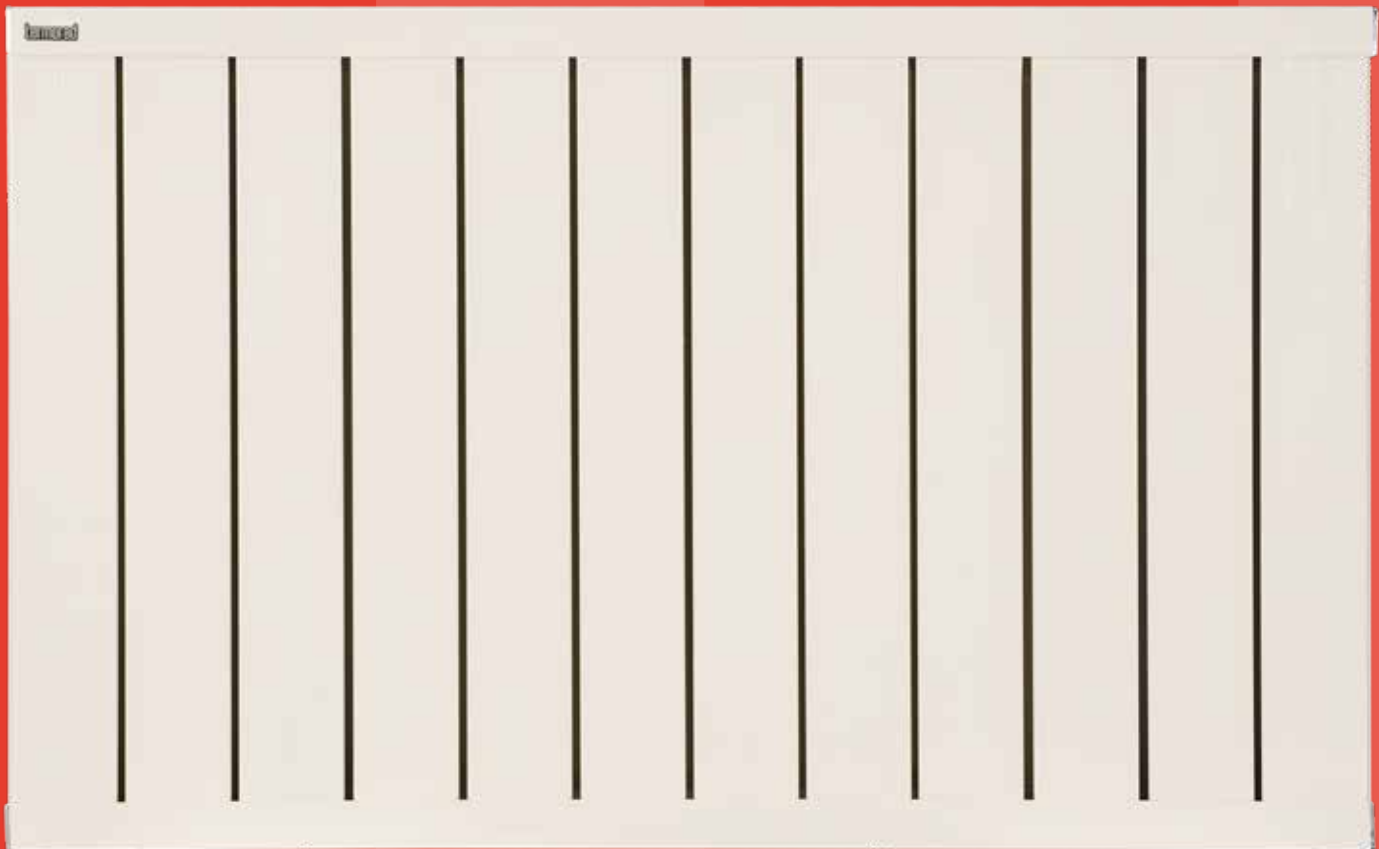



EXTENS

EXTENS wurde entwickelt, um den Wärmewirkungsgrad in kalten Regionen zu steigern. Mit einem Plattenabstand von 80 mm und einem Tiefenmaß von 70 mm ist die Lösung des Heizproblems ein Traum. Dank des bei der Herstellung verwendeten Aluminiums hat EXTENS einen lang anhaltenden und umweltfreundlichen Charakter. Während es die Wärme homogen verteilt, spielt es eine führende Rolle bei den warmen Lösungen, die Sie für Ihre Räume erstellen.

FARBAUSWAHL



RAL9016
Deck Weiß



RAL1013
Creme



RAL7045
Textur Grau



Kirsch




Mahagoni




Helles
Holz



Dunkles
Holz

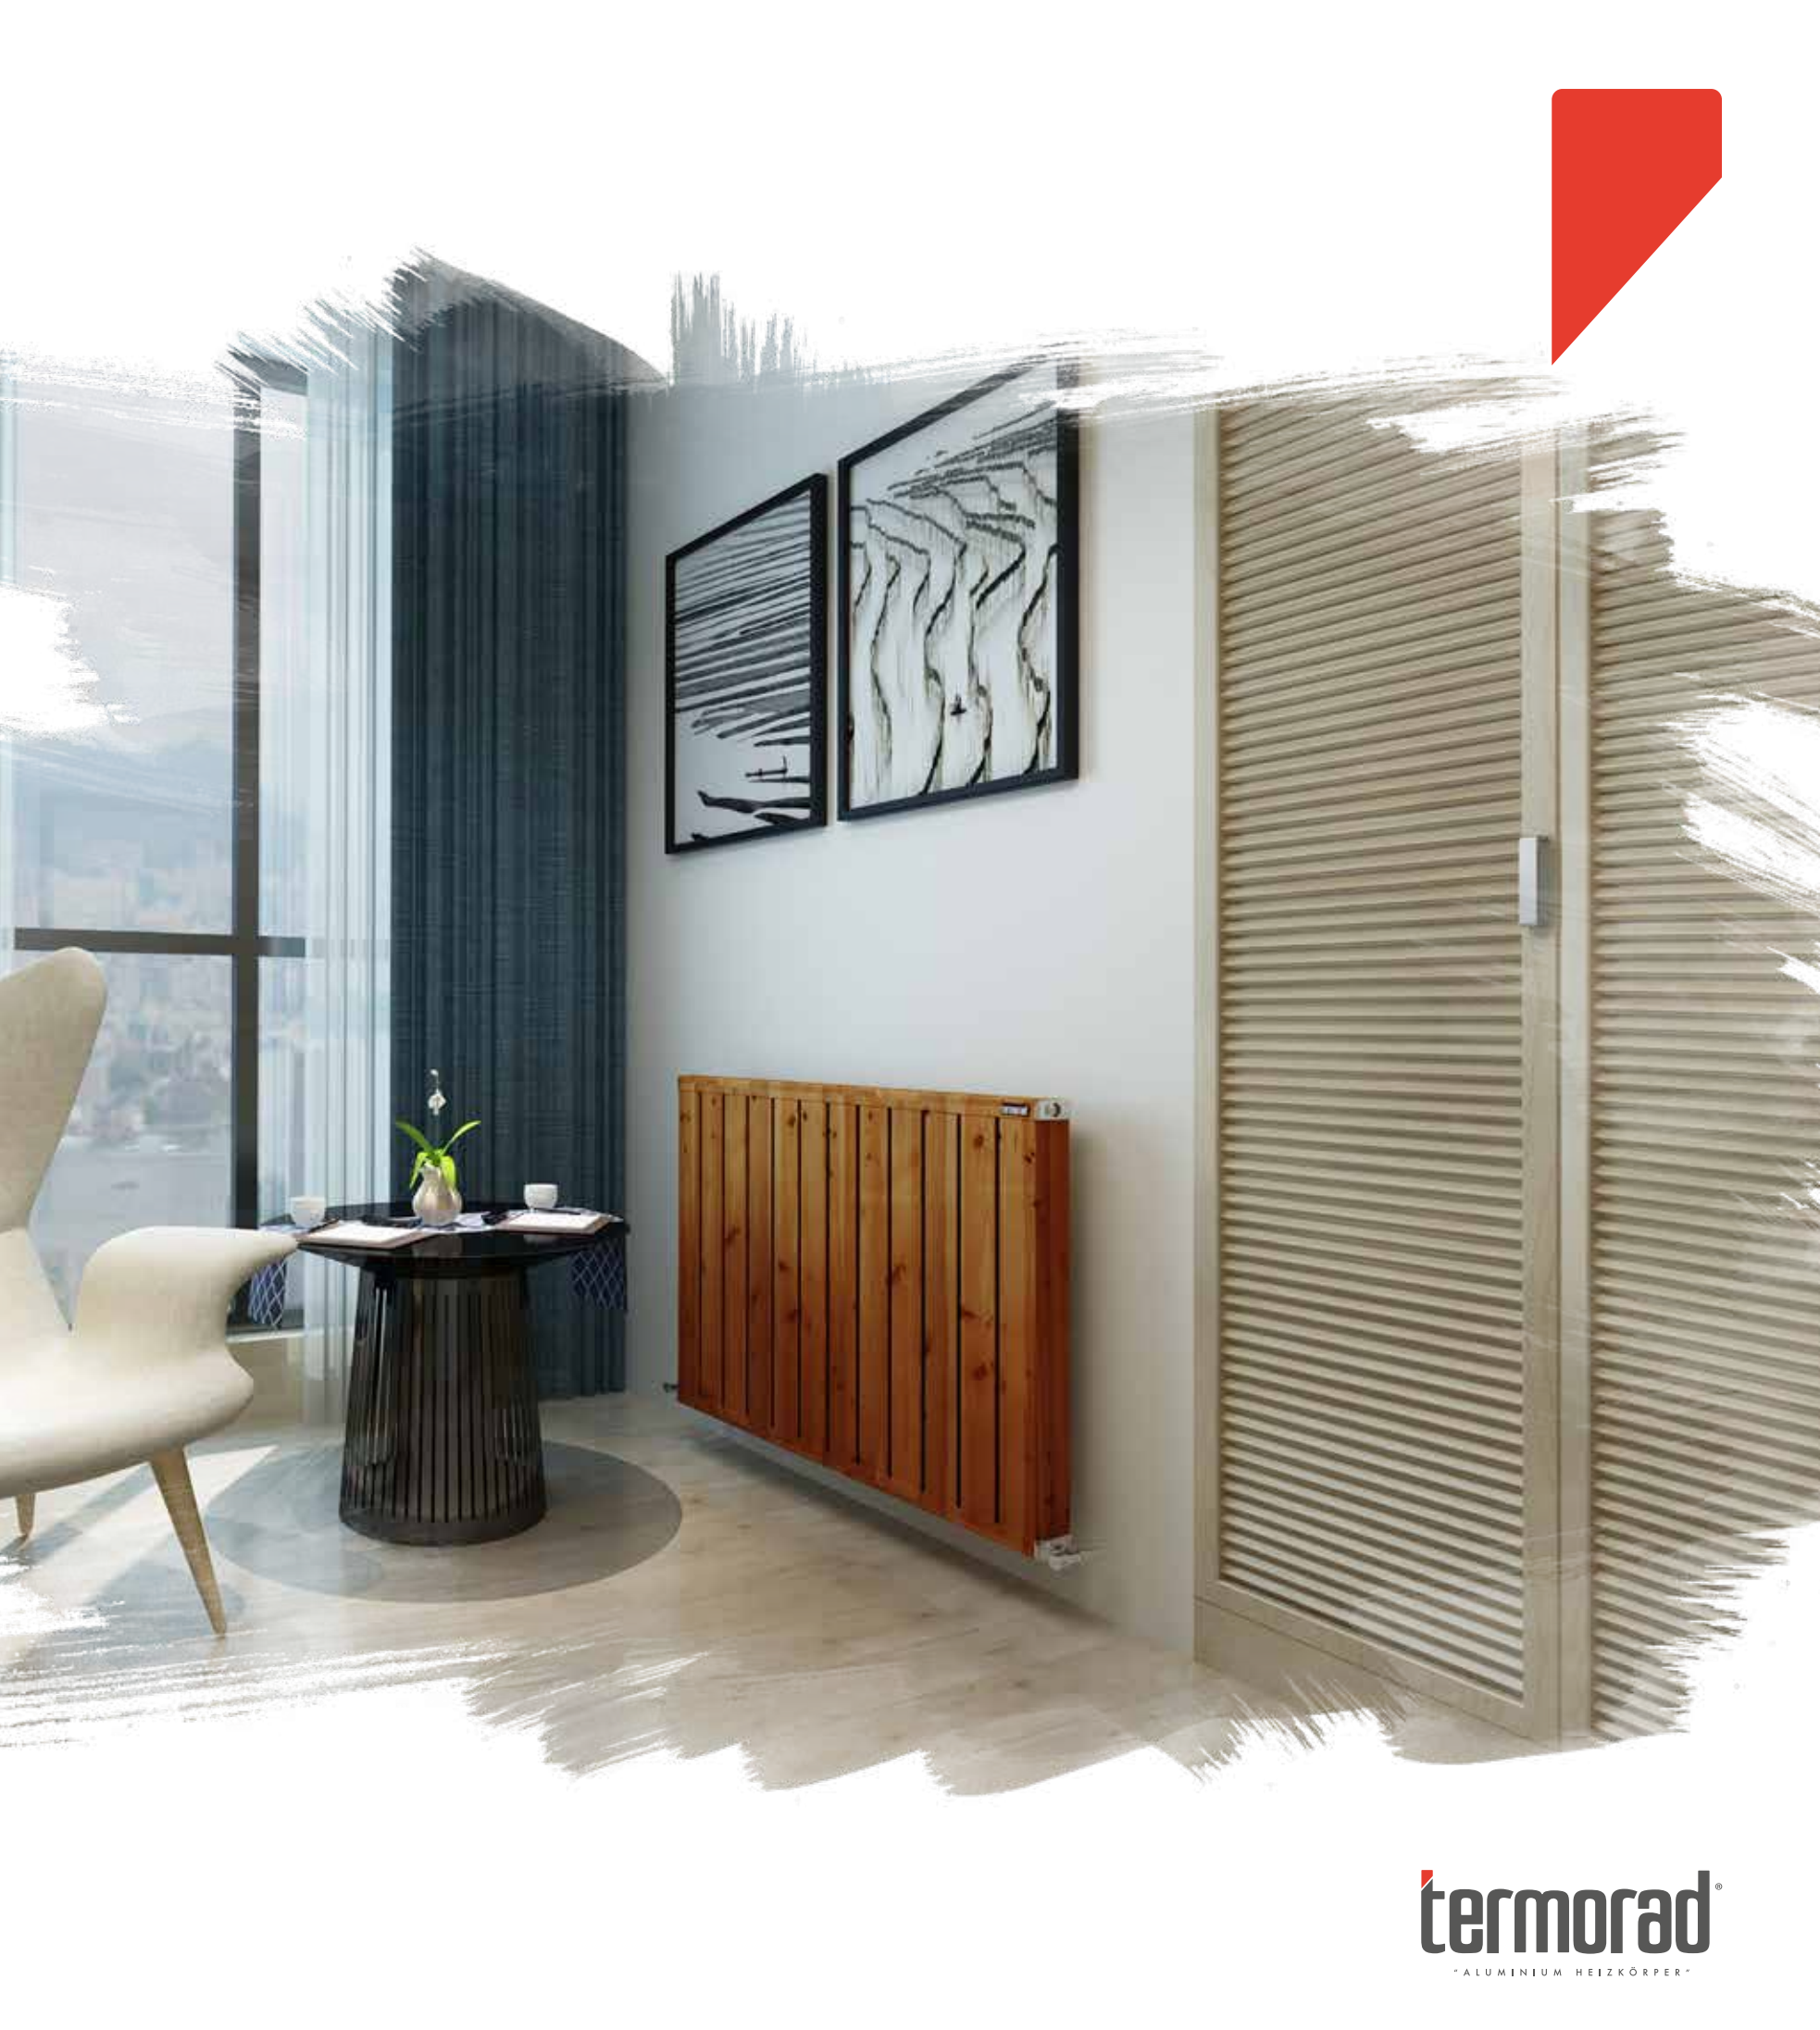

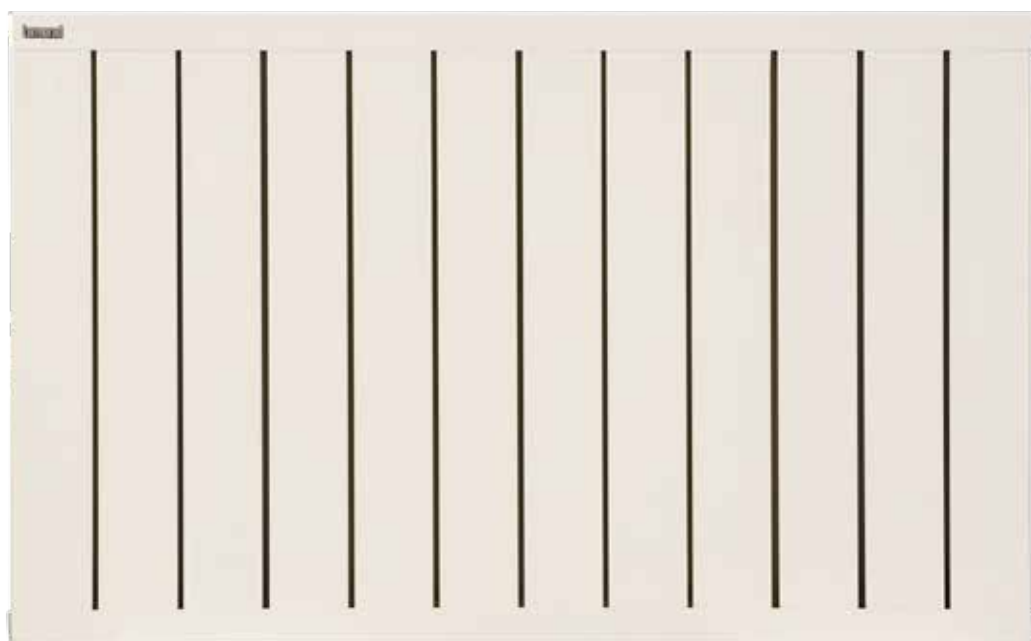

EXTENS+

EXTENS +, der Repräsentant für Kraft und Komfort, bietet mit einem Schnittbereich von 80 mm und einer Tiefenmessung von 105 mm die breitesten Schnitt- und Tiefenmerkmale der Extens-Serie. Mit seiner Heizleistung maximiert es die Wärmeeffizienz in kalten Regionen und zeigt, dass es auch in Masten erfolgreich eingesetzt werden kann.

FARBAUSWAHL



RAL9016
Deck Weiß



RAL1013
Creme



RAL7045
Textur Grau



Kirsch



Mahagoni




Helles
Holz



Dunkles
Holz



EXTENS

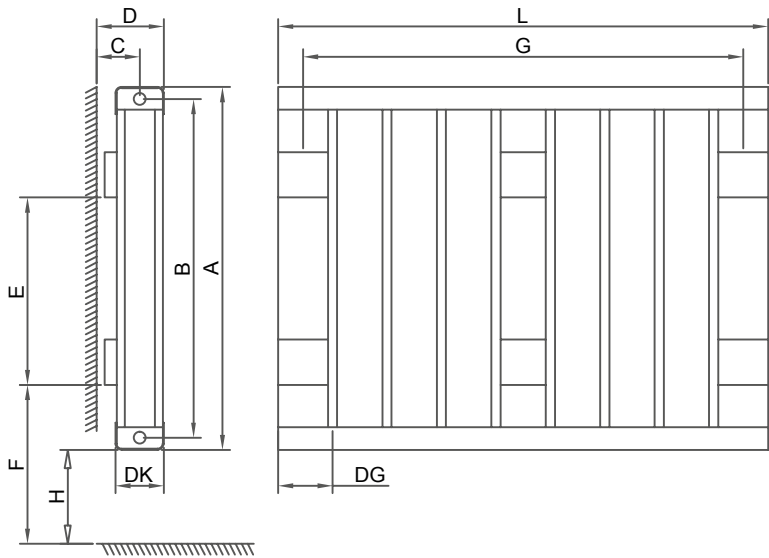

Heizkörper Modell


EXTENS (EXN)

46

Zweig Achse (B)	Heizkörper Höhe (A) - 35 mm
Zwischen Wand und Achse (C)	95 mm / 75 mm
Wandheizkörper vorne (D)	132 mm / 112 mm
Aufhänger Achse (E)	Heizkörper Höhe (A) - 195 mm
Boden - Konsolenunterpunkt (F)	H (Gewünschte Höhe des Heizkörpers vom Boden) + 70 mm
Platten Dicke (DK)	70 mm
Platten Breite (DG)	80 mm
Breite (L)	Bei allen Modelltypen (Plattenanzahl X 80 mm) + 5 mm (3-37 Platte)
Zwischen den Aufhänger (G)	Bei allen Modelltypen (Plattenanzahl X 80 mm) - 80 mm (3-37 Platte)

Modell Typ	Heizkörper Höhe(A)	Zweig Achse(B)	Aufhänger Achse (E)	75°C - 65°C Δt 50°C	90°C - 70°C Δt 60°C
				1 Platte kCal / Watt 58 / 68	1 Platte kCal / Watt 77 / 90
EXN 375	375	340	145		
EXN 450	450	415	220	71 / 82	94 / 109
EXN 525	525	490	295	83 / 97	111 / 129
EXN 600	600	565	370	96 / 112	128 / 149
EXN 750	750	715	520	123 / 143	164 / 191
EXN 825	825	790	595	137 / 160	183 / 213
EXN 900	900	865	670	151 / 176	202 / 235
EXN 1000	1000	965	770	171 / 199	228 / 266
EXN 1300	1300	1265	1070	234 / 272	313 / 364
EXN 1600	1600	1565	1370	302 / 352	375 / 436
EXN 1900	1900	1865	1670	355 / 413	445 / 517
EXN 2200	2200	2165	1970	415 / 482	525 / 610

EXTENS +

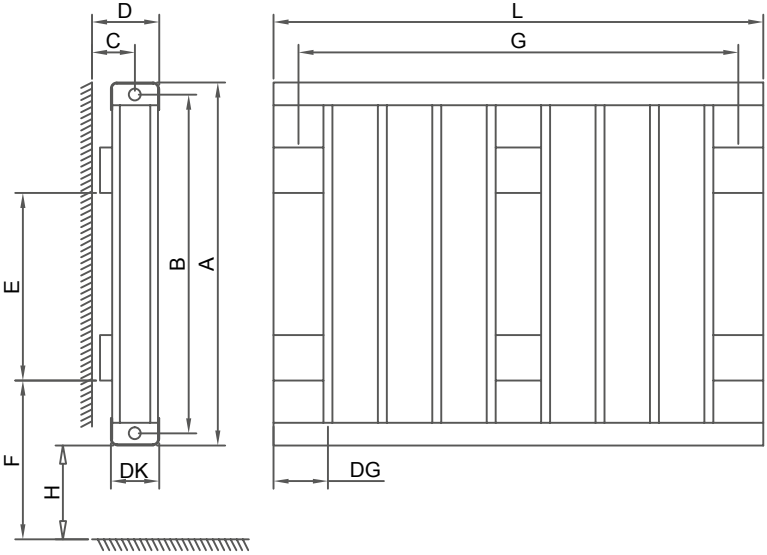

Heizkörper Modell

EXTENS + (EXN+)


Zweig Achse (B)	Heizkörper Höhe (A) - 40 mm
Zwischen Wand und Achse (C)	112 mm / 92 mm
Wandheizkörper vorne (D)	165 mm / 145 mm
Aufhänger Achse (E)	Heizkörper Höhe (A) - 195 mm
Boden - Konsolenunterpunkt (F)	H (Gewünschte Höhe des Heizkörpers vom Boden) + 70 mm
Platten Dicke (DK)	105 mm
Platten Breite (DG)	80 mm
Breite (L)	Bei allen Modelltypen (Plattenanzahl X 80 mm) + 5 mm (3-37 Platte)
Zwischen den Aufhänger (G)	Bei allen Modelltypen (Plattenanzahl X 80 mm) - 80 mm (3-37 Platte)

Modell Typ	Heizkörper Höhe(A)	Zweig Achse(B)	Aufhänger Achse (E)	75°C - 65°C Δt 50°C	90°C - 70°C Δt 60°C
				1 Platte kCal / Watt 81 / 94	1 Platte kCal / Watt 102 / 118
EXN+ 375	375	335	145		
EXN+ 450	450	410	220	96 / 111	121 / 140
EXN+ 525	525	485	295	111 / 129	140 / 162
EXN+ 600	600	560	370	126 / 146	159 / 184
EXN+ 750	750	710	520	156 / 181	196 / 228
EXN+ 825	825	785	595	171 / 198	215 / 250
EXN+ 900	900	860	670	185 / 216	234 / 272
EXN+ 1000	1000	960	770	205 / 239	259 / 301
EXN+ 1300	1300	1260	1070	265 / 309	335 / 389
EXN+ 1600	1600	1560	1370	326 / 379	412 / 479
EXN+ 1900	1900	1860	1670	387 / 451	490 / 569
EXN+ 2200	2200	2160	1970	450 / 523	569 / 662

PETSA SERIE

"Die Berührung, die das Herz wärmt."

termorad[®]
"ALUMINIUM HEIZKÖRPER"

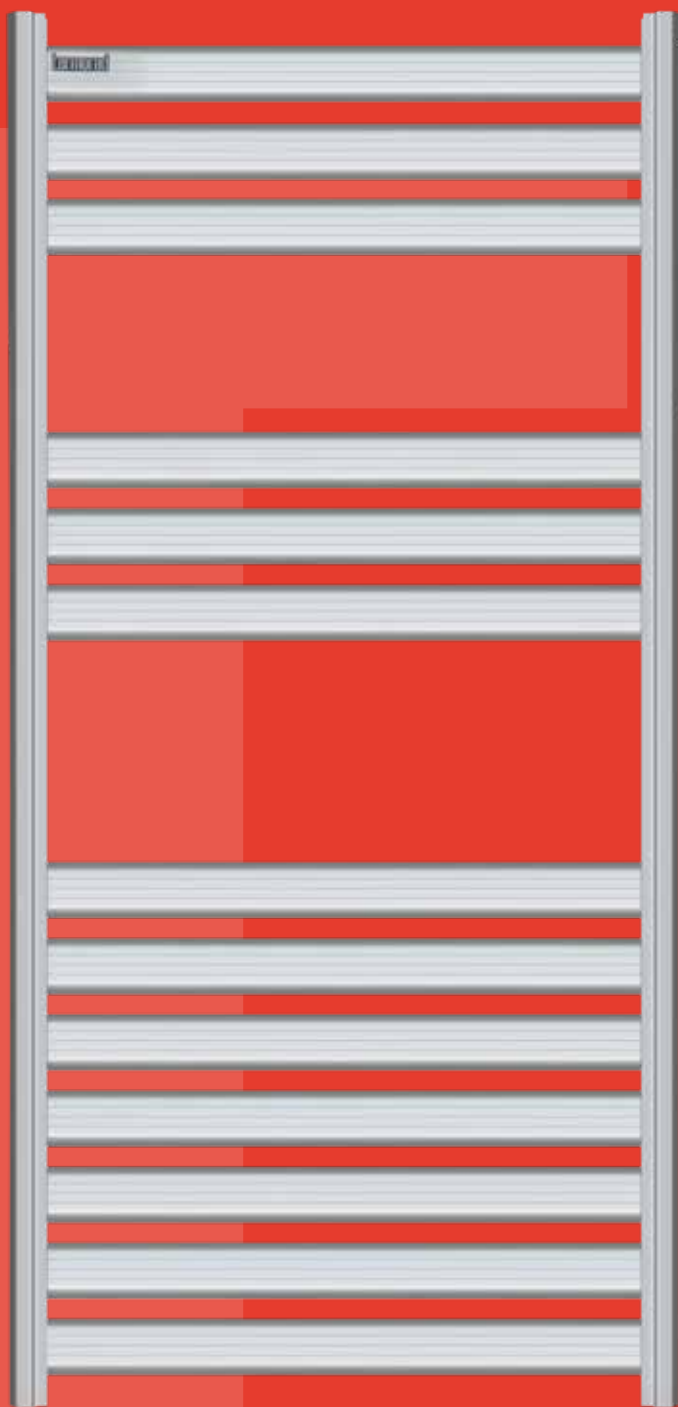



PETSA

Panel Termorad, das eine neue Ära in der Heizkörperproduktion eingeleitet hat, bietet warme Lösungen für das ästhetische Erscheinungsbild Ihrer Innenräume sowie Komfortwinkel für Ihre Badezimmer mit 11 verschiedenen Höhenoptionen und bietet dekorative Winkel für eine bessere Erwärmung Ihrer Badezimmer mit PETSA-Produkten.

FARBAUSWAHL



RAL9016
Deck Weiß



RAL1013
Creme



RAL7045
Textur Grau



Matt
Eloxiert





PETSA SLIM

PETSA SUM, der beste Vertreter der Petsa-Familie, bietet maximale Wärmelösungen für elegante und durchdachte Badezimmer und bringt mit seinem stilvollen Design und der dünnen Struktur, die die Dekoration begleitet, die Wärme in Ihr Badezimmer.

FARBAUSWAHL



RAL9010
Edelweiss



Sonderfarbe
der Inox-Serie



Brillant
Eloxiert





PETSA+

Die Ästhetik, die sie Aluminium verleiht, macht Handtuchprodukte auch in Ihrem Badezimmer sichtbar. Mit seinem einzigartigen Design und seiner satinierten Samtanodisierung bietet PETSA + stilvolle Lösungen, die Sie in Ihrem Badezimmer wärmen und Ihre Dekoration nicht vernachlässigen.

FARBAUSWAHL



RAL9010
Edelweiss




Satin
Champagner



Satinschwarz



PETSA

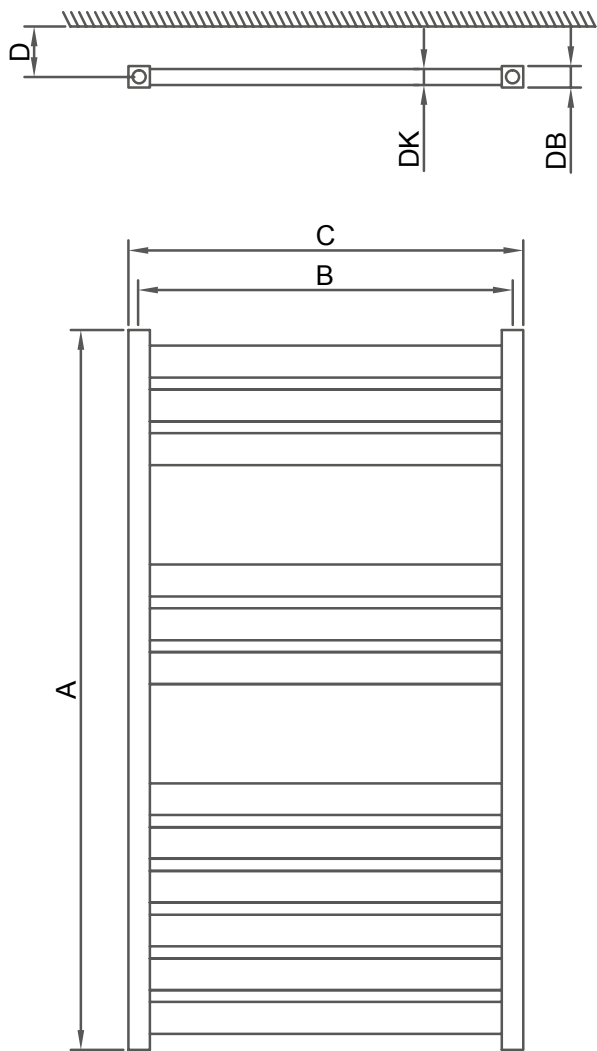


56

Heizkörper Modell PETSA (PTS)

Zwischen Mauer und Zweig (D)	55 mm - 80 mm
Zweig Dicke (DB)	25 mm
Platten Dicke (DK)	16 mm
Zweig Achse (B)	460 mm
Breite (C)	485 mm

Modell Typ	Höhe(A)	Zweig Achse(B)	Aufhänger Achse (E)	75°C - 65°C Δt 50°C	90°C - 70°C Δt 60°C
				kCal / Watt	kCal / Watt
PTS 5 / 7	685	460	485	297 / 345	365 / 425
PTS 5 / 8	800	460	485	334 / 388	411 / 478
PTS 5 / 9	905	460	485	371 / 431	458 / 532
PTS 5 / 10	1000	460	485	409 / 476	505 / 587
PTS 5 / 11	1070	460	485	448 / 521	533 / 644
PTS 5 / 12	1200	460	485	487 / 566	603 / 701
PTS 5 / 13	1290	460	485	527 / 613	653 / 760
PTS 5 / 14	1400	460	485	569 / 661	705 / 820
PTS 5 / 15	1510	460	485	611 / 710	758 / 882
PTS 5 / 16	1600	460	485	654 / 761	813 / 946
PTS 5 / 17	1700	460	485	699 / 812	869 / 1011

PETSA SLIM

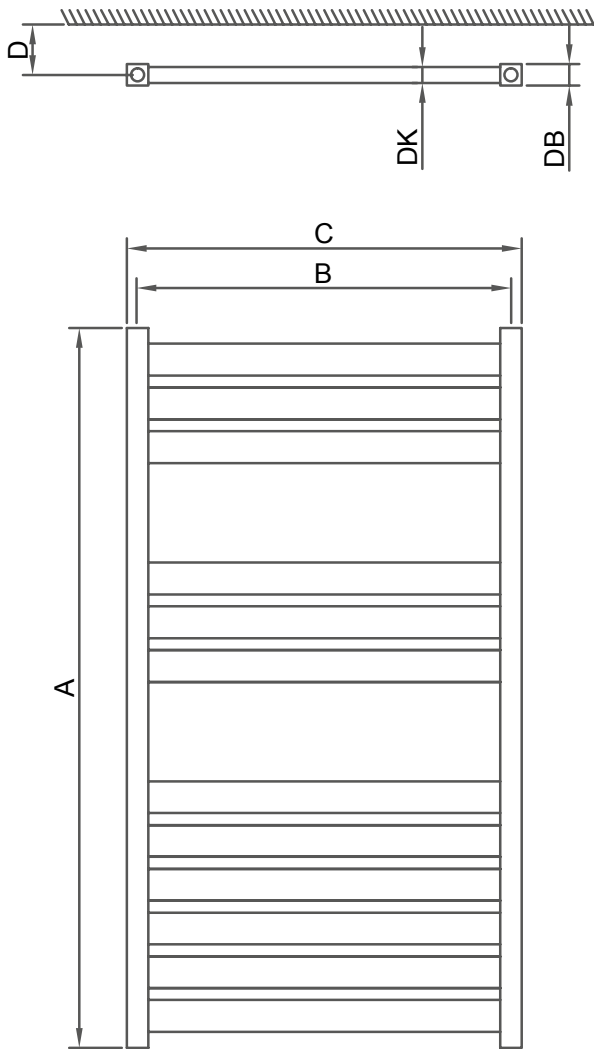


Heizkörper Modell

PETSA Slim (PTSS)

Zwischen Mauer und Zweig (D)	55 mm - 80 mm
Zweig Dicke (DB)	25 mm
Platten Dicke (DK)	22 mm
Zweig Achse (B)	460 mm / 560 mm
Breite (C)	485 mm / 585 mm

Modell Typ	Höhe(A)	Zweig Achse(B)	Aufhänger Achse (E)	75°C - 65°C Δt 50°C	90°C - 70°C Δt 60°C
				kCal / Watt	kCal / Watt
PTSS 5 / 7	700	460	485	270 / 315	331 / 385
PTSS 5 / 9	900	460	485	340 / 395	418 / 486
PTSS 5 / 11	1100	460	485	413 / 480	509 / 592
PTSS 5 / 13	1300	460	485	491 / 571	606 / 705
PTSS 5 / 15	1500	460	485	573 / 667	711 / 826
PTSS 5 / 17	1700	460	485	662 / 770	823 / 927
PTSS 6 / 7	700	560	585	303 / 352	365 / 425
PTSS 6 / 9	900	560	585	376 / 438	457 / 531
PTSS 6 / 11	1100	560	585	459 / 534	561 / 652
PTSS 6 / 13	1300	560	585	554 / 644	680 / 791
PTSS 6 / 15	1500	560	585	662 / 770	818 / 951
PTSS 6 / 17	1700	560	585	786 / 914	976 / 1135

PETSA+

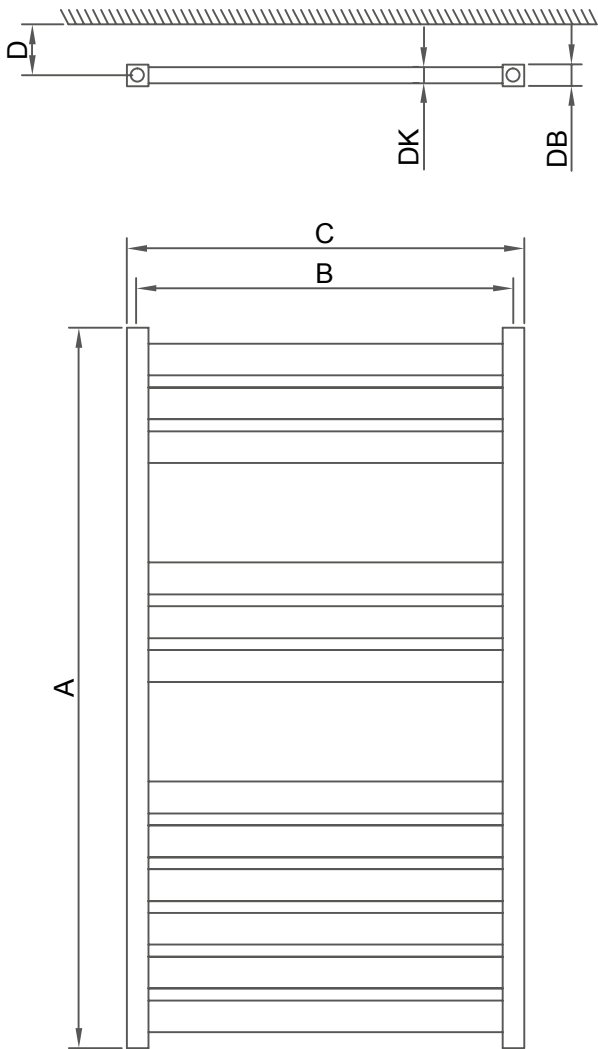


Heizkörper Modell

PETSA + (PTS+)

Zwischen Mauer und Zweig (D)	55 mm - 80 mm
Zweig Dicke (DB)	29 mm
Platten Dicke (DK)	26 mm
Zweig Achse (B)	460 mm / 560 mm
Breite (C)	490 mm / 590 mm

Modell Typ	Höhe(A)	Zweig Achse(B)	Aufhänger Achse (E)	75°C - 65°C Δt 50°C	90°C - 70°C Δt 60°C
				kCal / Wattk	Cal / Watt
PTS+ 5 / 7	700	460	490	285 / 331	347 / 404
PTS+ 5 / 9	900	460	490	352 / 410	432 / 502
PTS+ 5 / 11	1100	460	490	427 / 496	526 / 611
PTS+ 5 / 13	1300	460	490	510 / 593	631 / 734
PTS+ 5 / 15	1500	460	490	603 / 702	751 / 873
PTS+ 5 / 17	1700	460	490	709 / 824	886 / 1031
PTS+ 6 / 7	700	560	590	348 / 404	421 / 490
PTS+ 6 / 9	900	560	590	441 / 512	536 / 624
PTS+ 6 / 11	1100	560	590	542 / 630	662 / 770
PTS+ 6 / 13	1300	560	590	652 / 759	801 / 931
PTS+ 6 / 15	1500	560	590	775 / 901	955 / 1110
PTS+ 6 / 17	1700	560	590	910 / 1059	1126 / 1310

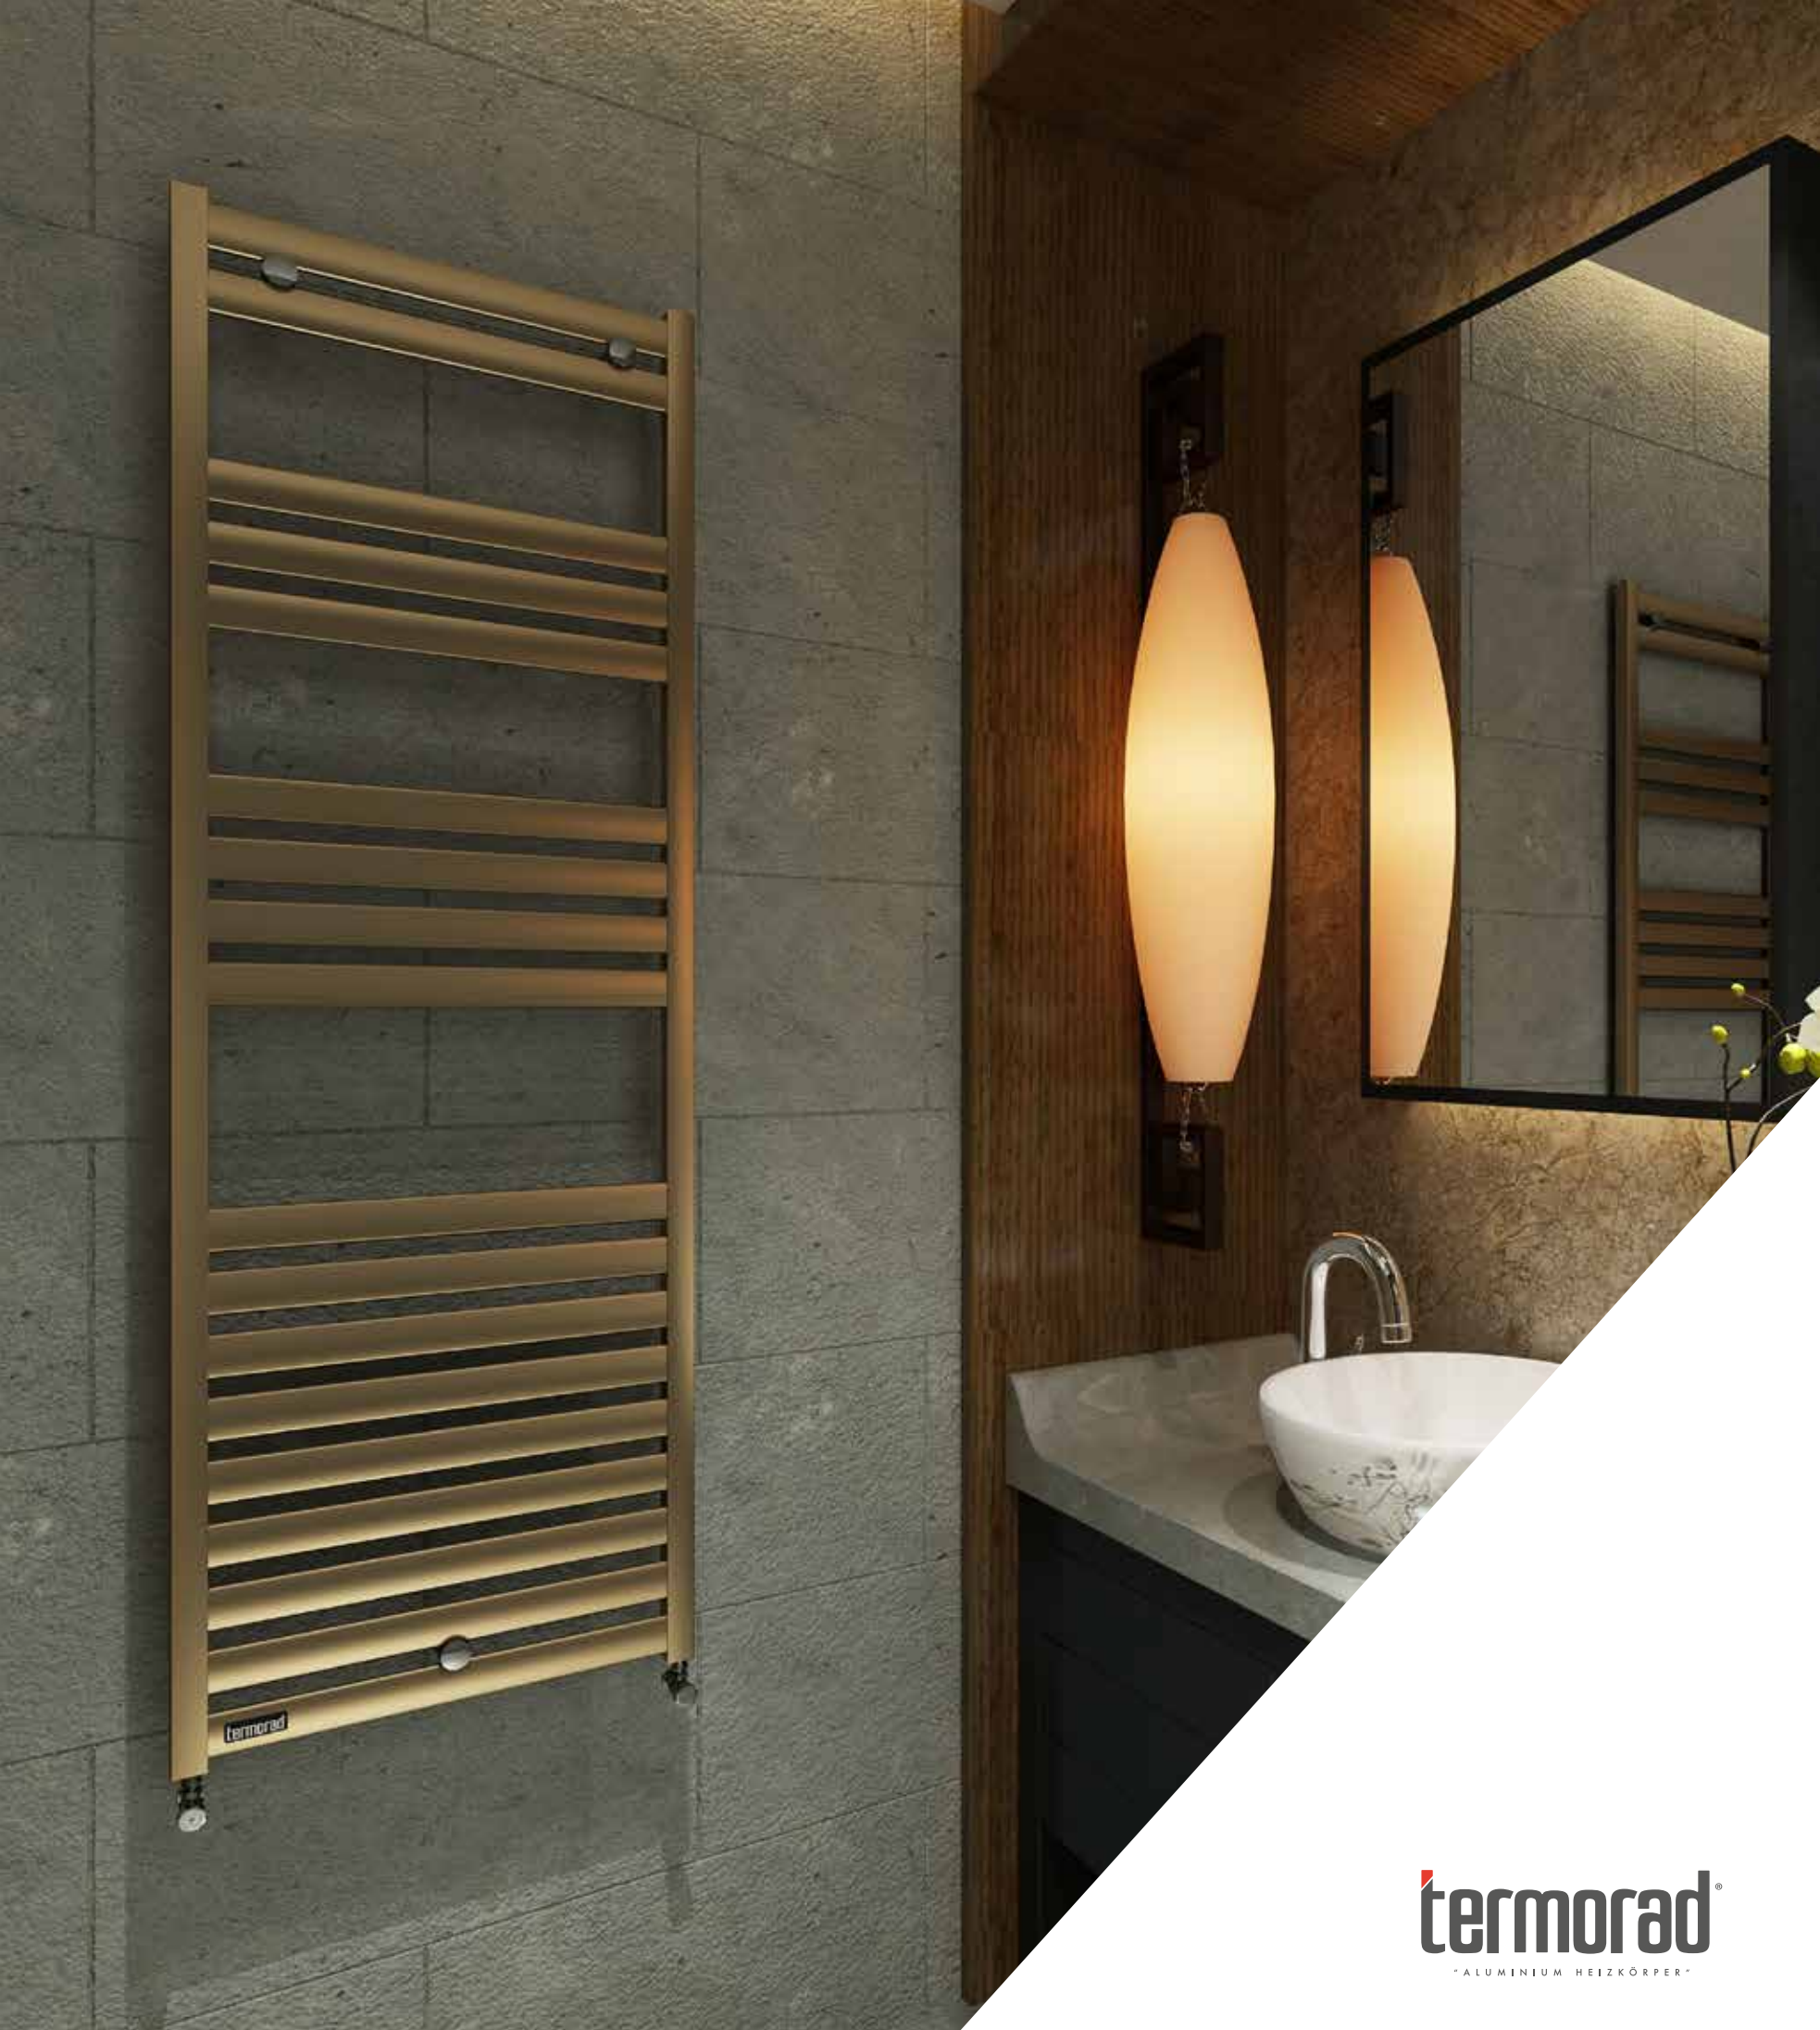



**GRÖSSTE PANELHEIZKÖRPER
HERSTELLER IN DER TÜRKEI**

termorad®

"ALUMINIUM HEIZKÖRPER"

Heizkörper Aktivität

Termorad
Düger Radyatörler

Montagezeit

Termorad Al Pres Döküm Çelik Döşeli Döşeme Demir Çelik Panel

Heizkörper Wassermenge

3000 kCal/h je nach Bedarf

Stahl Panelli

42,5

Stahl Panelli

24,5

Gusseisen

16

Stahl Platten

6

Al Pressguss

2,68

termorad

0

22 °C

Termorad bietet eine homogene Temperaturverteilung auf allen Oberflächen und minimiert dank seiner leichten Aluminium-Spezialstruktur die Installationszeit. Das Panel arbeitet mit 5-mal weniger Wasser im Vergleich zu Heizkörpern und hält so die Heizkörperaktivität auf einem idealen Niveau.

Dank seiner einzigartigen Wärmeübertragungstechnologie hält es die ideale Raumtemperatur aufrecht, verursacht keine starken Temperaturänderungen und spart bis zu 30% Energie.



Eine Marke der **SSG** Aluminium

www.termorad.com.tr

Alle Bilder in diesem Katalog dienen Werbezwecken, alle Rechte liegen bei Termorad und Termorad behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen. Darf ohne Erlaubnis nicht kopiert, reproduziert und als Nachricht verwendet werden. Druckbedingte Farbunterschiede sind zwischen den tatsächlichen Produktabbildungen und den Produkten im Katalog können abweichen. Design und Implementierung wurde durch Artifeks Medya | von C.D.O 2019 hergestellt.

termorad®
"ALUMINIUM HEIZKÖRPER"

www.termorad.com.tr